

# HITRI VODNIK ZA N-COM EASYSET

Namestitev programa na osebni računalnik (operacijski sistemi iOS)  
in glavne operacije


NAMESTITEV PROGRAMA "N-COM EASYSET" .....	2
POSODABLJANJE PROGRAMSKE OPREME SISTEMA N-COM.....	3
SPREMINJANJE JEZIKA GOVORNIH SPOROČIL.....	7

## **NAMESTITEV PROGRAMA "N-COM EASYSET"**

S programom "N-Com Easyset" lahko upravljate z nastavitvami sistema N-Com, tako da po želji nastavite nekatere zvočne parametre, pred-nastavite svojo najljubšo radijsko postajo, posodobljate programsko opremo, itd.

Postopek namestitve je sledeč:


- S spletnega mesta [www.n-com.it](http://www.n-com.it) prenesite različico programa »N-Com Easyset«, ki ustreza vašemu operacijskemu sistemu. Po končanem prenosu kliknite datoteko .pkg.

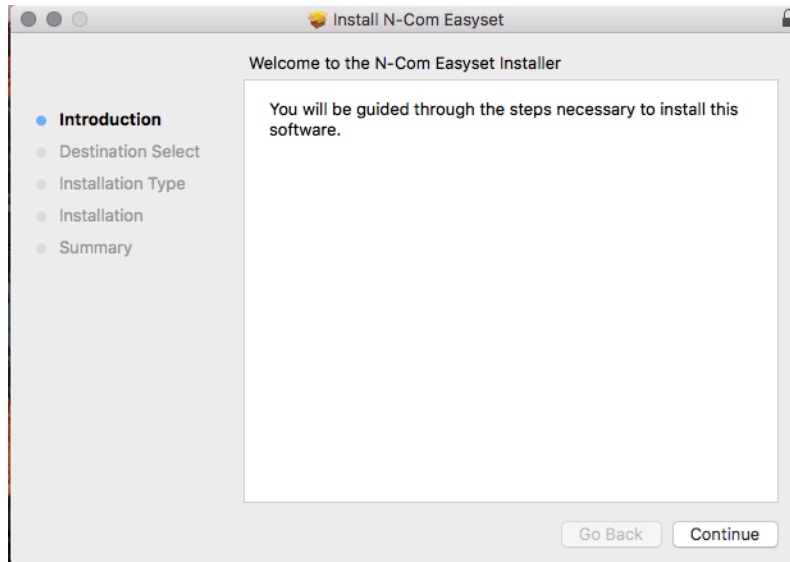

SI. 1



SI. 2

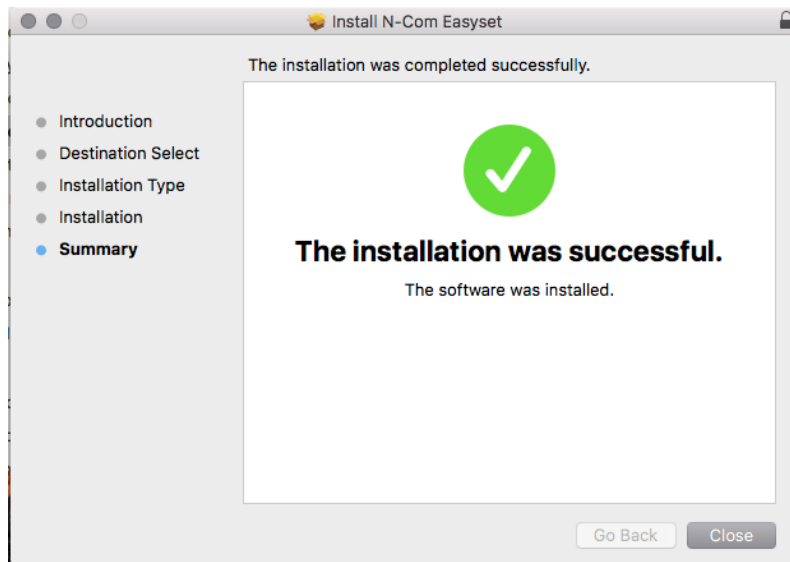

Sl. 3

- Program N-Com Easyset je zdaj nameščen na računalniku.

## **POSODABLJANJE PROGRAMSKE OPREME SISTEMA N-COM**


S programom "N-Com Easyset" lahko posodobljate programsko opremo sistema N-Com ali spremenite jezik govornih sporočil.

Postopek je sledeč:

- 1) Izklopite sistem N-Com, ki je nameščen na čeladi.
- 2) Zaženite program N-Com Easyset: prikazalo se bo programsko okno **WELCOME** (Dobrodošli).


**Opomba:** V tej fazi sistem N-Com še ni prepoznan v programu, četudi je z USB kablom priključen na računalnik.

- 3) Kliknite na "**NEXT**" (Naprej).

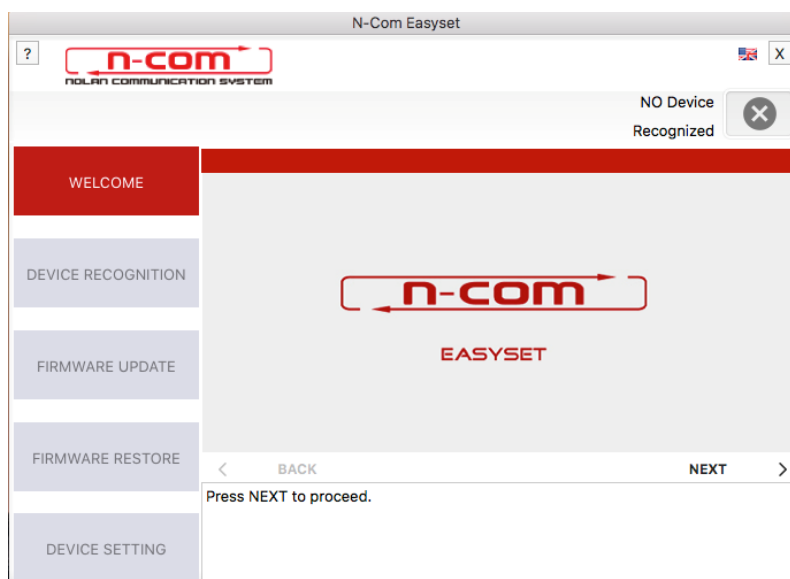


Sl. 4

- 4) Ko ste v razdelku **DEVICE RECOGNITION** (Prepoznavna naprave), priključite sistem N-Com na računalnik (če ga doslej še niste) in kliknite na ikono »**NEXT**« (Naprej).

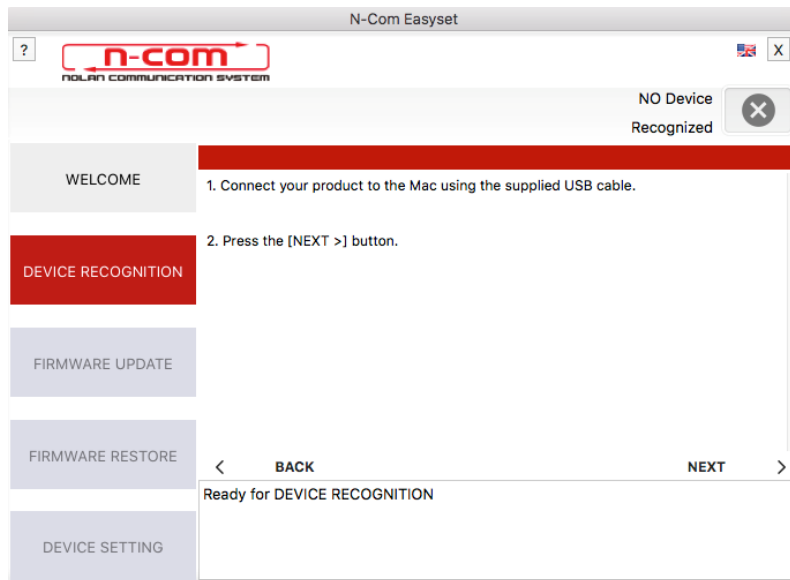

Sl. 5


- 5) Logotip sistema N-Com, ki je priključen na računalnik, je prikazan v zgornjem desnem kotu zaslona »**FIRMWARE UPDATE**« (Posodobitev programske opreme).

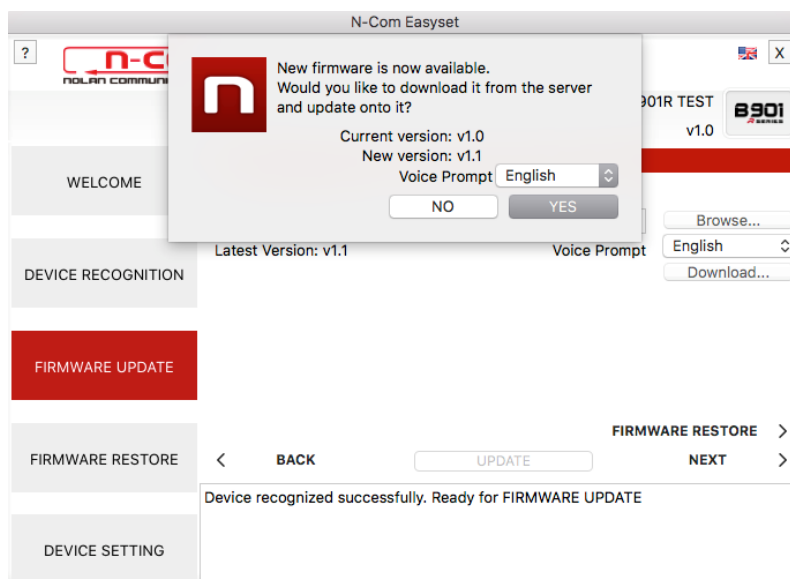

Sl. 6


**Opozorilo:** če je postopek prepoznave sistema N-Com neuspešen, priporočamo:

- da podrobno sledite navodilom za povezavo v razdelku **DEVICE RECOGNITION** (Prepoznavna naprave).
- Če naprava ni prepoznana, zaprite in znova zaženite program »N-Com Easyset« ter še enkrat izvedite postopek prepoznavne naprave.
- Če sistem še vedno ne prepozna priključene naprave, se za tehnično pomoč obrnite na službo za pomoč na [info@n-com.it](mailto:info@n-com.it). Navedite kodo DIAGNOSTIC LOG: v zgornji menijski vrstici programa Easyset kliknite na HELP (pomoč) in izberite »DIAGNOSTIC LOG«.

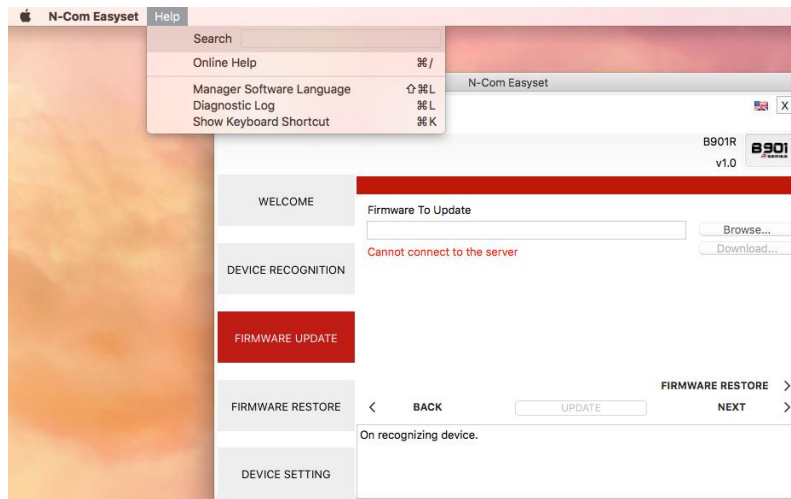


Sl. 7

- 6) Kadar je na voljo nova posodobitev programske opreme, se informacija o tem prikaže v pojavnem oknu. Izberite želeni jezik za glasovne ukaze in za potrditev kliknite »YES«.

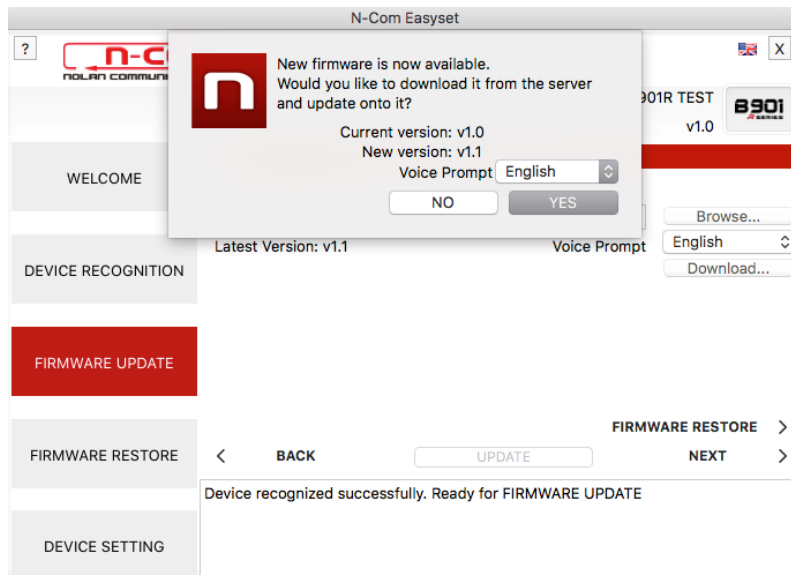

Sl. 8

- 7) Postopek za posodobitev programske opreme se bo začel.  
**POMEMBNO: Ne izklaplajte sistema N-Com iz računalnika, medtem ko se izvaja postopek posodobitve. Med postopkom posodabljanja ne zapirajte programa N-Com Easyset.**
- 8) Po končanem postopku posodobitve, je različica posodobljene programske opreme navedena v zgornjem desnem kotu, poleg logotipa izdelka.

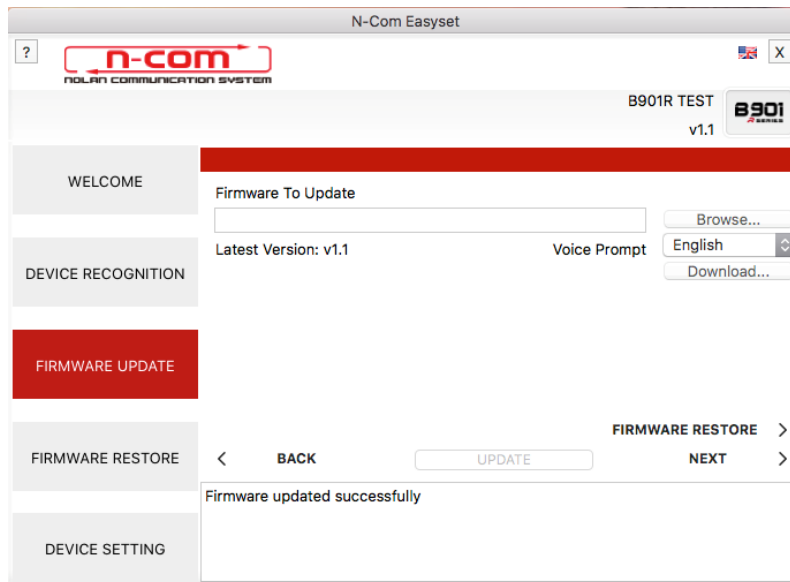

Sl. 9

Ko želite prenehati uporabljati program N-Com Easyset, najprej zaprite aplikacijo, potem izključite USB konektor iz računalnika in šele nato konektor na čeladi.


V primeru, ko posodobitev programske opreme ni uspešna, se na zaslonu prikaže sporočilo o napaki:

SPOROČILO O NAPAKI	VZROK	REŠITEV
Damaged firmware ( <i>Neustrezna programska oprema</i> )	Napačen format izbrane programske opreme.	Izberite ustrezno programsko opremo za vaš sistem.
Firmware not intended for [system name] ( <i>Programska oprema ni namenjena za [ime sistema]</i> )	Neustrezen izbor programske opreme za priključeni sistem.	Izberite ustrezno programsko opremo za vaš sistem.

Priporočamo tudi, da:

- poskrbite, da sistem N-Com ni prižgan
- preverite, ali je USB kabel sistema N-Com pravilno priključen na računalnik (kabel je del standardne serijske opreme)
- poskrbite, da boste izbrali programsko opremo, ki je posebej namenjena priključeni napravi N-Com.

Če težave ni mogoče odpraviti, se za tehnično pomoč obrnite na službo za pomoč na info@n-com.it. Navedite kodo DIAGNOSTIC LOG: v zgornji menijski vrstici programa Easyset kliknite na HELP (pomoč) in izberite »DIAGNOSTIC LOG«.

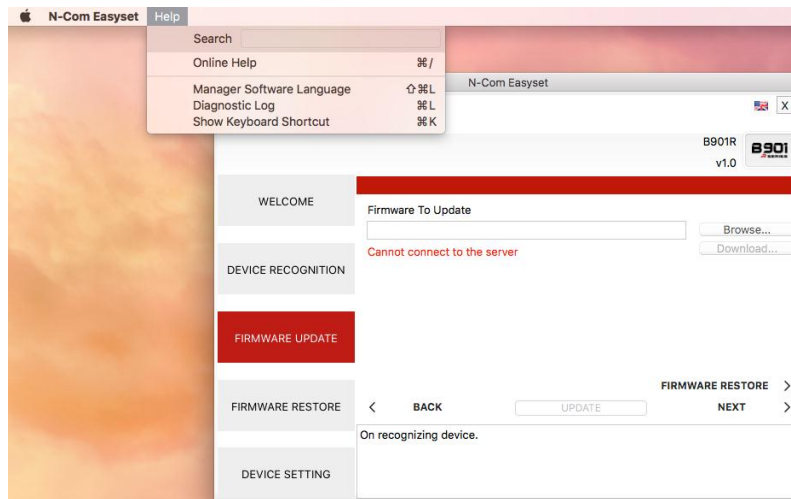


Sl. 10

## **SPREMINJANJE JEZIKA GOVORNIH SPOROČIL**


S programom N-Com Easyset lahko spreminjate jezik govornih sporočil (Voice Prompt) tudi, ko je programska oprema že posodobljena z najnovejšo različico.

Postopek je sledeč:

1. Sledite zgoraj opisanemu postopku od koraka 1 do 4.
2. V programskem zaslonu **FIRMWARE UPDATE** (Posodabljanje programske opreme):
  - V spustnem meniju izberite jezik govornih sporočil.
  - Kliknite na "**DOWNLOAD**" (Prenesi) in izberite mapo, v kateri želite shraniti datoteko .img na svojem računalniku.

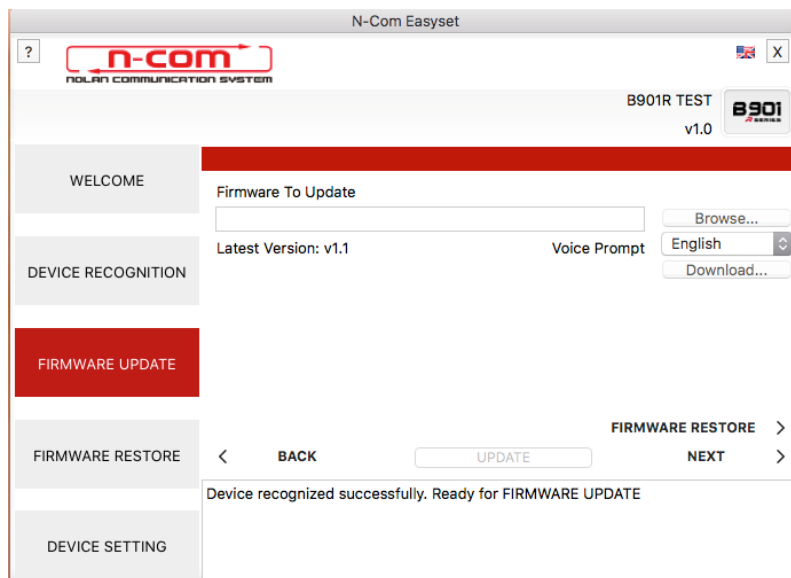


Sl. 11

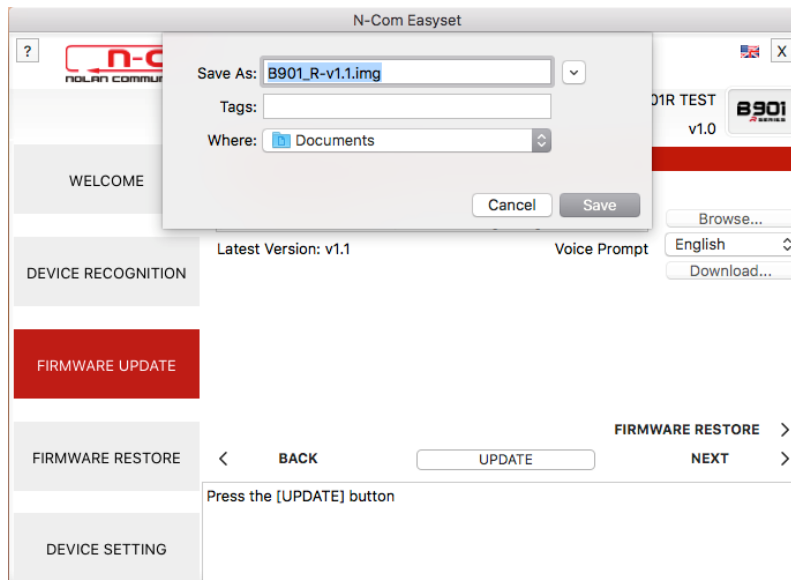

Sl. 12


- Prenesena datoteka .img je zdaj vidna v polju »Firmware to be updated« (Programska oprema za posodobitev).

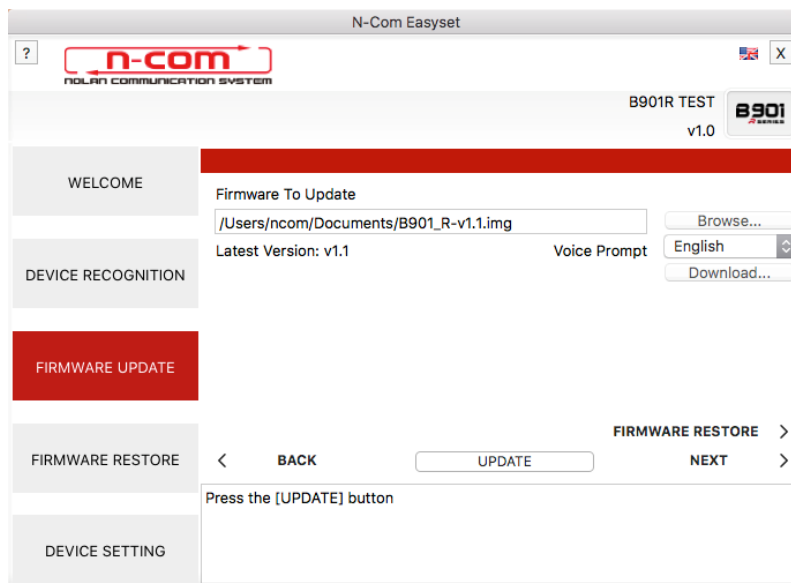

Sl. 13

- Kliknite gumb »UPDATE« (Posodobitev). Postopek posodabljanja programskih datotek se bo začel.
3. Po končanem postopku je različica posodobljene programske opreme prikazana v zgornjem desnem kotu, poleg logotipa izdelka.



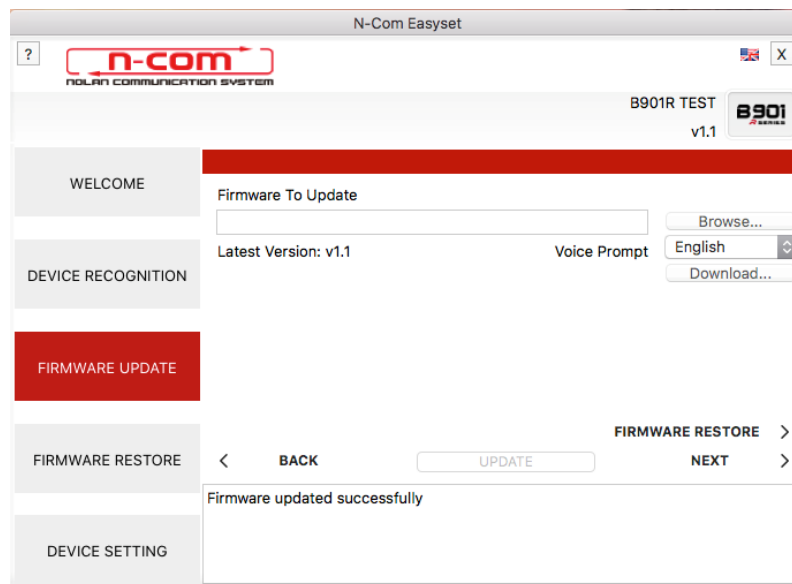

Sl. 14

Ko želite prenehati uporabljati program N-Com Easyset, najprej zaprite aplikacijo, potem izključite USB konektor iz računalnika in šele nato konektor na čeladi.