

HITRI VODNIK ZA N-COM EASYSET

**Namestitev programa na osebni računalnik (operacijski sistemi Windows)
in glavne operacije**


NAMESTITEV PROGRAMA "N-COM EASYSET"	2
POSODABLJANJE PROGRAMSKE OPREME SISTEMA N-COM	5
SPREMINJANJE JEZIKA GOVORNIH SPOROČIL.....	9

NAMESTITEV PROGRAMA "N-COM EASYSET"

S programom "N-Com Easyset" lahko upravljate z nastavitvami sistema N-Com, tako da po želji nastavite nekatere zvočne parametre, pred-nastavite svojo najljubšo radijsko postajo, posodobljate programsko opremo, itd.

Postopek namestitve je sledeč:

- S spletnega mesta www.n-com.it prenesite različico programa »N-Com Easyset«, ki ustreza vašemu operacijskemu sistemu. Po končanem prenosu kliknite datoteko .exe.
Opomba: če je prikazan spodnji zaslon, kliknite tipko »RUN« (Zaženi).

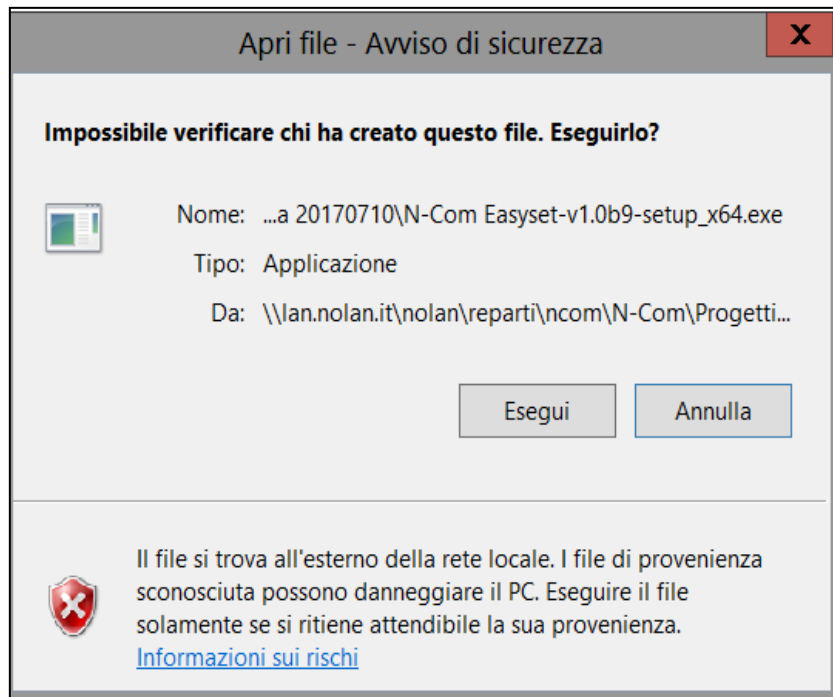


SI. 1

- Kliknite "NEXT" (Naprej)




SI. 2

- Kliknite "**INSTALL**" (*Namesti*) za začetek namestitvenega postopka.

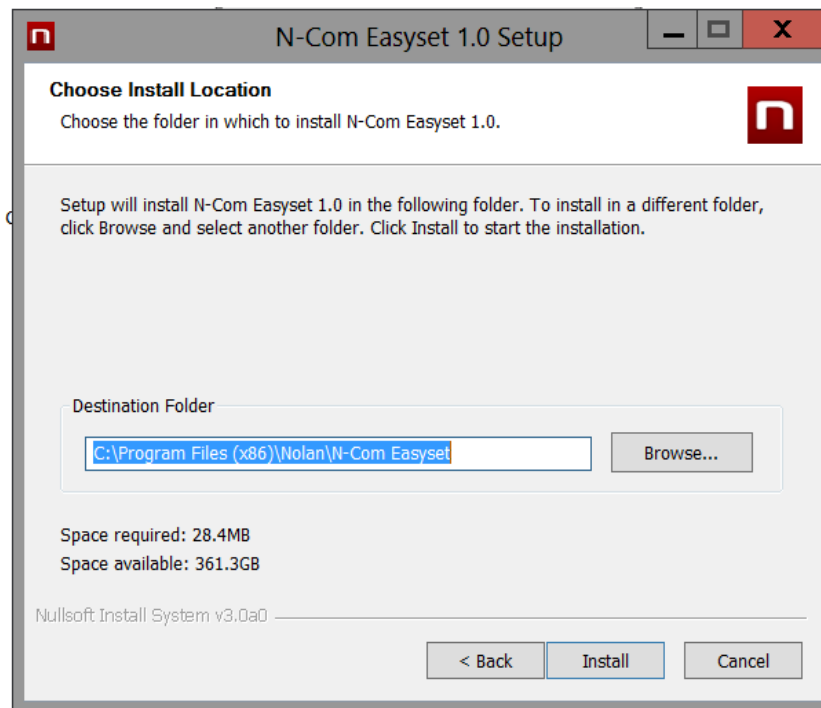


SI. 3

- Ko se prikaže spodnje okno je priporočljivo, da sistem N-Com povežete z računalnikom. Tako bodo nameščeni tudi USB gonilniki naprave, izvedba posodobitve programske opreme pa enostavnejša.

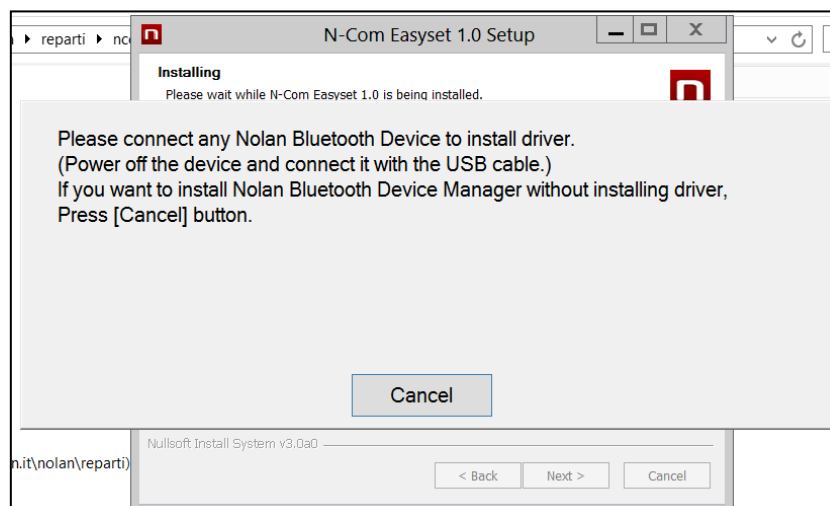


SI. 4

- Kliknite "**NEXT**" (*Naprej*) za potrditev namestitve USB gonilnikov na računalnik. Pojavno okno se bo pojavilo v na desni.
- Kliknite "**END**" (*Konec*), da dokončate namestitev in zaprete okno programa.

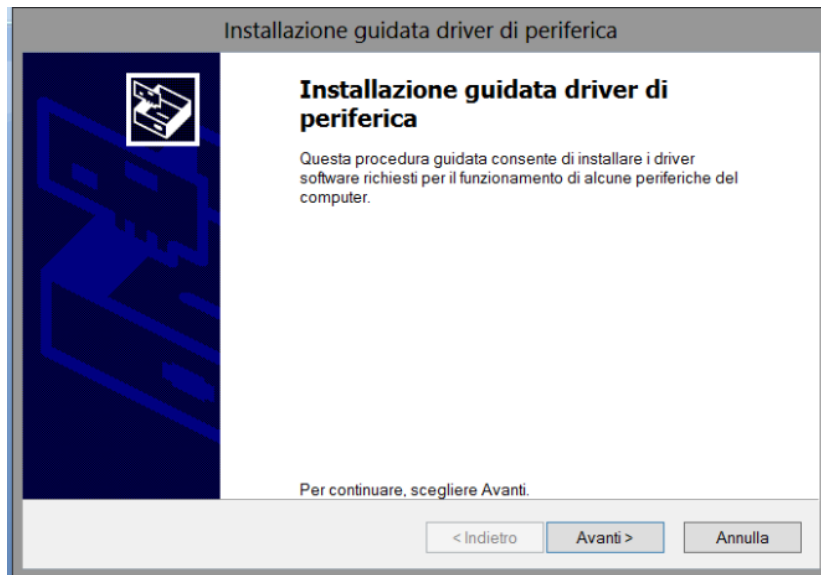

SI. 5

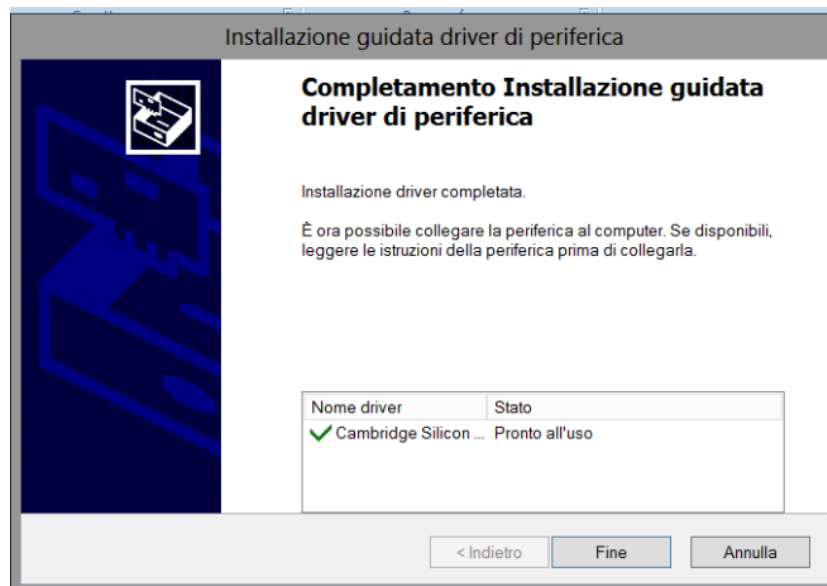

SI. 6

- Program N-Com Easyset je zdaj nameščen na računalniku

POSODABLJANJE PROGRAMSKE OPREME SISTEMA N-COM


S programom "N-Com Easyset" lahko posodobljate programsko opremo sistema N-Com ali spremenite jezik govornih sporočil.

Postopek je sledeč:

- 1) Izklopite sistem N-Com, ki je nameščen na čeladi.
- 2) Zaženite program N-Com Easyset: prikazalo se bo programsko okno **WELCOME** (Dobrodošli).


Opomba: V tej fazi sistem N-Com še ni prepoznan v programu, četudi je z USB kablom priključen na računalnik.

- 3) Kliknite na "**NEXT**" (*Naprej*).

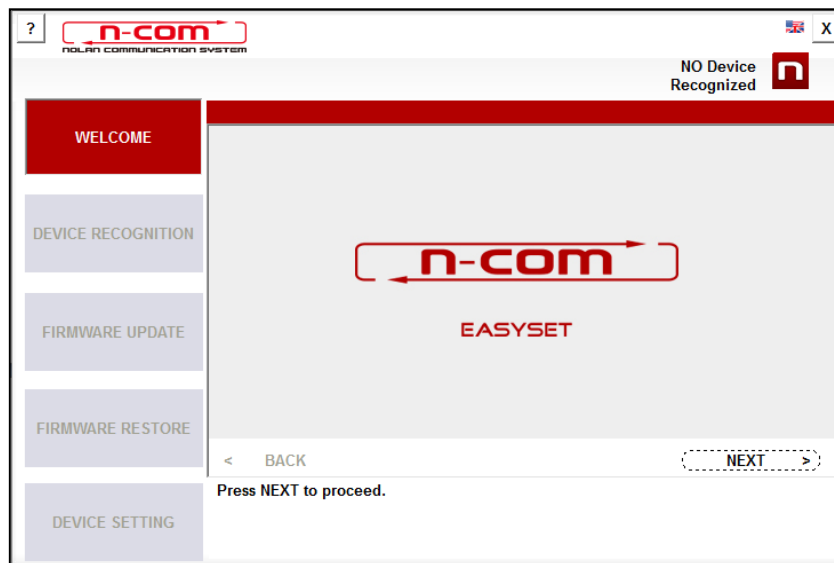


Sl. 7

- 4) Ko ste v razdelku **DEVICE RECOGNITION** (*Prepoznavna naprave*), priključite sistem N-Com na računalnik (če ga doslej še niste) in kliknite na ikono »**NEXT**« (*Naprej*).

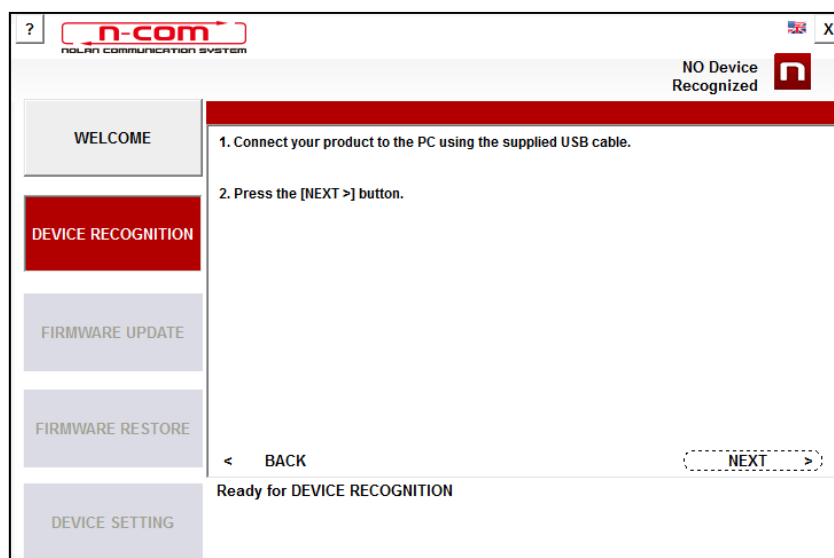

Sl. 8

- 5) Logotip sistema N-Com, ki je priključen na računalnik, je prikazan v zgornjem desnem kotu zaslona »**FIRMWARE UPDATE**« (*Posodobitev programske opreme*).

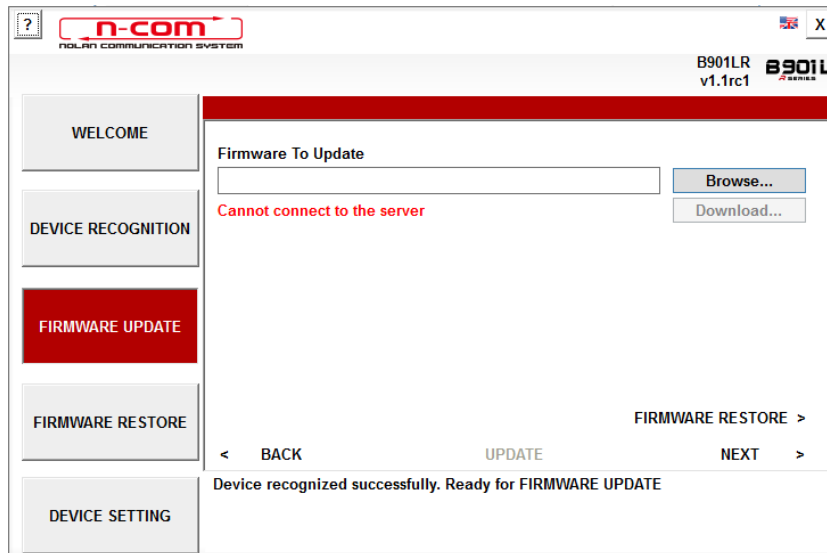

Sl. 9


Opozorilo: če je postopek prepoznave sistema N-Com neuspešen, priporočamo:

- da podrobno sledite navodilom za povezavo v razdelku **DEVICE RECOGNITION** (*Prepoznavna naprave*).
- Če naprava ni prepoznana, zaprite in znova zaženite program »N-Com Easyset« ter še enkrat izvedite postopek prepoznavne naprave.
- Če sistem še vedno ne prepozna priključene naprave, se za tehnično pomoč obrnite na službo za pomoč na info@n-com.it. Ob tem navedite kodo DIAGNOSTIC LOG: desni klik na zaslonu programa, v prikazanem meniju kliknite na opcijo »DIAGNOSTIC LOG« in izberite prikazano kodo.




Sl. 10

- 6) Kadar je na voljo nova posodobitev programske opreme, se informacija o tem prikaže v pojavnem oknu. Izberite zeleni jezik za glasovne ukaze in za potrditev kliknite »**YES**«.

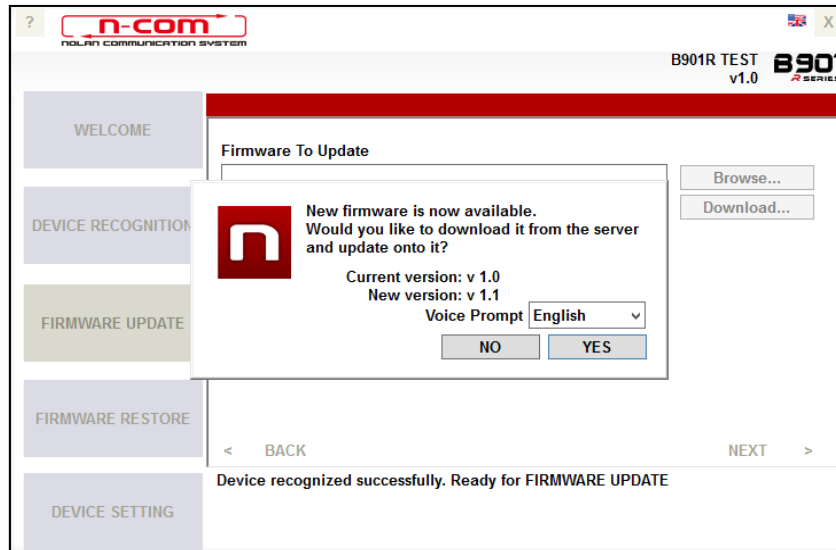

Sl. 11

- 7) Postopek za posodobitev programske opreme se bo začel.
POMEMBNO: Ne izklaplajte sistema N-Com iz računalnika, medtem ko se izvaja postopek posodobitve. Med postopkom posodabljanja ne zapirajte programa N-Com Easyset.
- 8) Po končanem postopku posodobitve, je različica posodobljene programske opreme navedena v zgornjem desnem kotu, poleg logotipa izdelka.

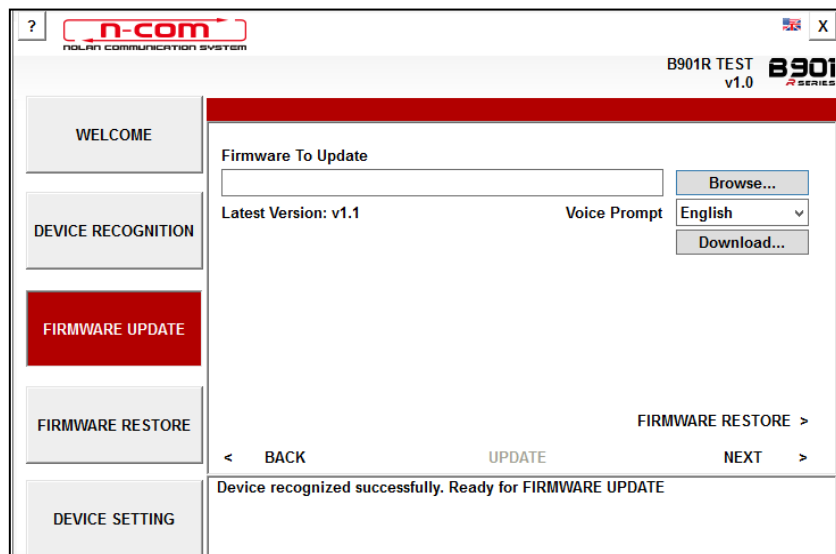

Sl. 12

Ko želite prenehati uporabljati program N-Com Easyset, najprej zaprite aplikacijo, potem izključite USB konektor iz računalnika in šele nato konektor na čeladi.


V primeru, ko posodobitev programske opreme ni uspešna, se na zaslonu prikaže sporočilo o napaki:

SPOROČILO O NAPAKI	VZROK	REŠITEV
Damaged firmware (<i>Neustrezna programska oprema</i>)	Napačen format izbrane programske opreme.	Izberite ustrezno programsko opremo za vaš sistem.
Firmware not intended for [system name] (<i>Programska oprema ni namenjena za [ime sistema]</i>)	Neustrezen izbor programske opreme za priključeni sistem.	Izberite ustrezno programsko opremo za vaš sistem.

Priporočamo tudi, da:

- poskrbite, da sistem N-Com ni prižgan
- preverite, ali je USB kabel sistema N-Com pravilno priključen na računalnik (kabel je del standardne serijske opreme)
- poskrbite, da boste izbrali programsko opremo, ki je posebej namenjena priključenim napravam N-Com.

Če težave ni mogoče odpraviti, se za tehnično pomoč obrnite na službo za pomoč na info@n-com.it. Ob tem navedite kodo DIAGNOSTIC LOG: desni klik na zaslonu programa, v prikazanem meniju kliknite na opcijo »DIAGNOSTIC LOG« in izberite prikazano kodo.

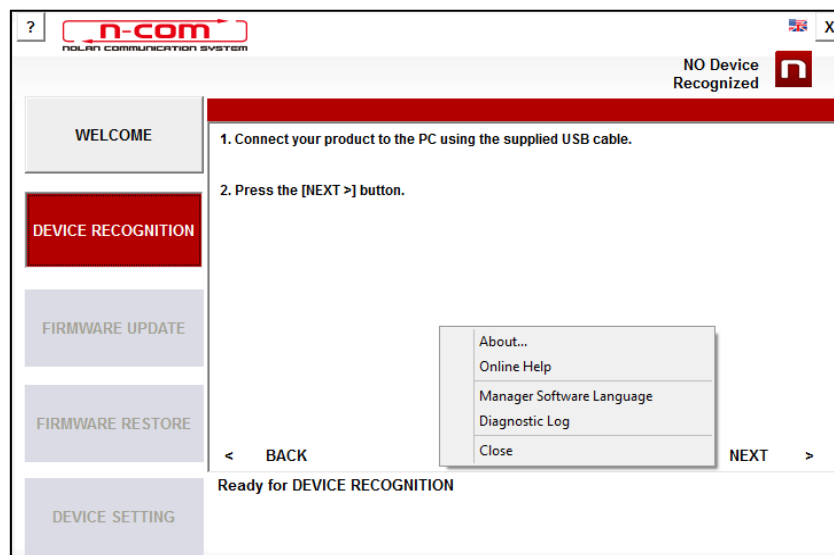


Sl. 13

SPREMINJANJE JEZIKA GOVORNIH SPOROČIL


S programom N-Com Easyset lahko spreminjate jezik govornih sporočil (Voice Prompt) tudi, ko je programska oprema že posodobljena z najnovejšo različico.

Postopek je sledeč:

1. Sledite zgoraj opisanemu postopku od koraka 1 do 4.
2. V programskem zaslону **FIRMWARE UPDATE** (Posodabljanje programske opreme):
 - V spustnem meniju izberite jezik govornih sporočil.
 - Kliknite na "**DOWNLOAD**" (Prenesi) in izberite mapo, v kateri želite shraniti datoteko .img na svojem računalniku.

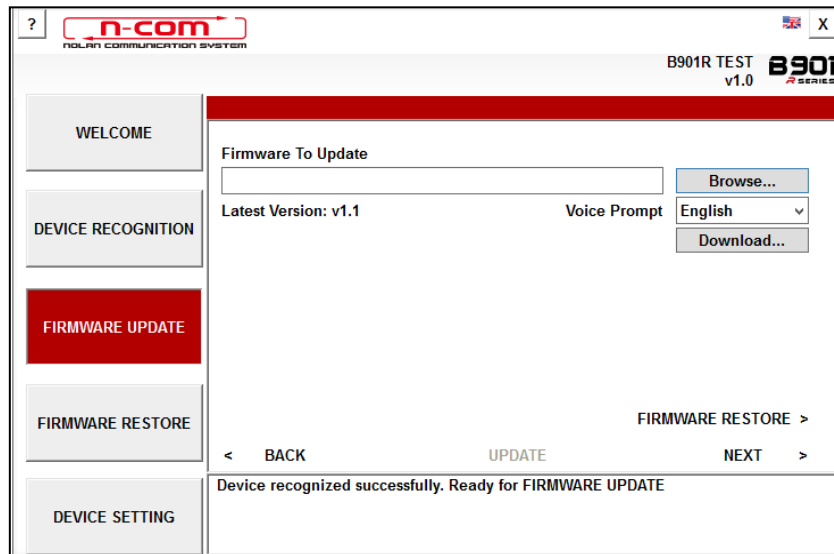


Sl. 14

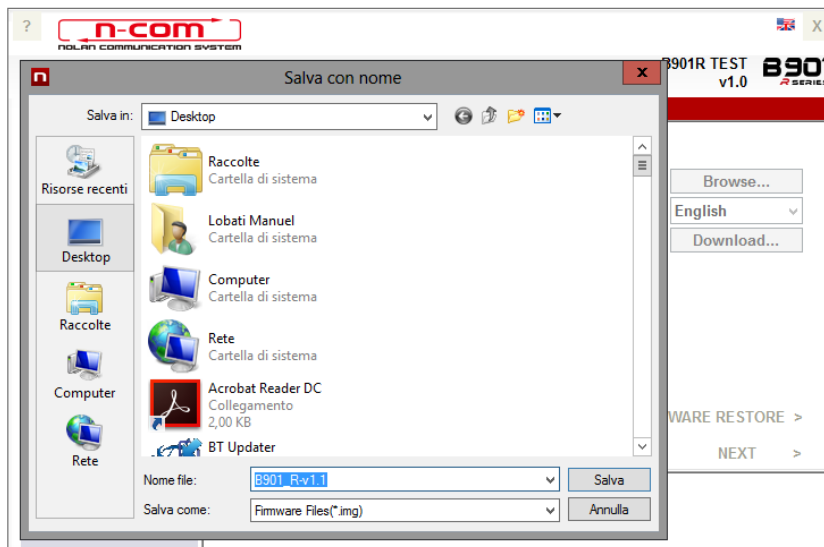


Sl. 15

- Prenesena datoteka .img je zdaj vidna v polju »Firmware to be updated« (Programska oprema za posodobitev).

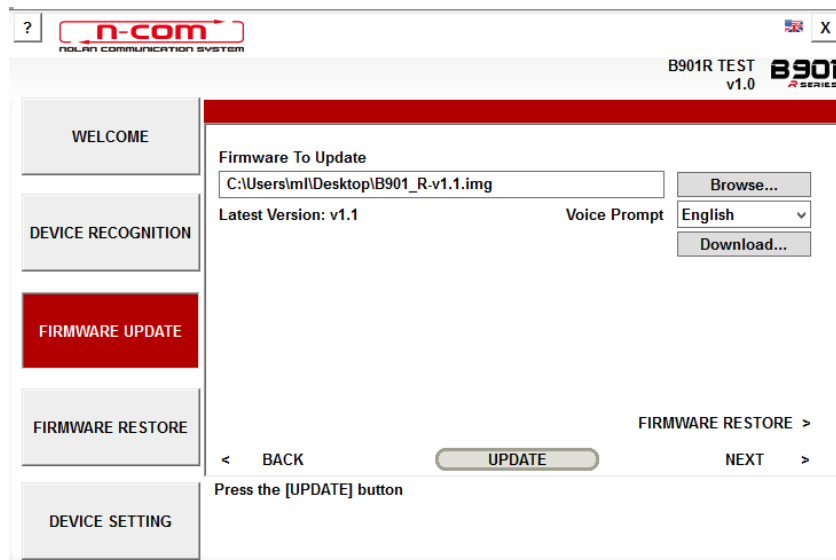

Sl. 16

- Kliknite gumb »UPDATE« (Posodobitev). Postopek posodabljanja programskih datotek se bo začel.
3. Po končanem postopku je različica posodobljene programske opreme prikazana v zgornjem desnem kotu, poleg logotipa izdelka.

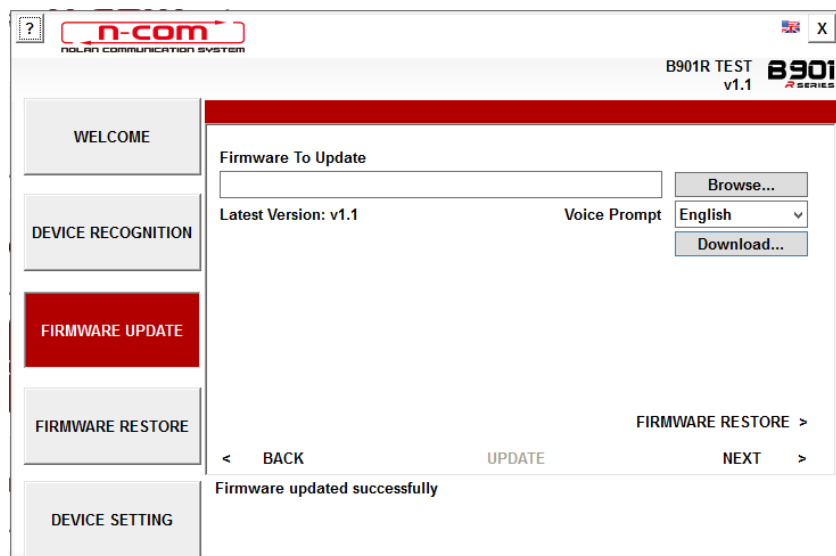

Sl. 17

Ko želite prenehati uporabljati program N-Com Easyset, najprej zaprite aplikacijo, potem izključite USB konektor iz računalnika in šele nato konektor na čeladi.