



ESS |||

SIKKERHETS- OG BRUKSANVISNING

Takk for at du kjøpte dette N-Com produktet.
Les bruksanvisningen nøye før du bruker produktet.

For mer informasjon om ESS III, for å se opplæringsvideoer og laste ned den nyeste Firmware-versjonen, gå til www.n-com.it



Manualer



Opplæringsvideoer

Innholdsfortegnelse

1. VARSLER OG SIKKERHET	3
1.1.Trafikksikkerhet.....	3
1.2.Bruk i sikre områder	3
1.3.Tiltentkt bruk.....	3
1.4.Kvalifisert personale	3
1.5.Tilbehør og batterier.....	4
1.6.Kassering	4
2. INNHOLDET I ESKEN	5
3. INSTALLERING INN I HJELM	6
4. FUNKSJONER	7
4.1.Auto On / Off Funksjon	8
4.2.Nødbremselys	8
4.3.Parkeringslys.....	8
4.4.Tåkelys	8
5. BATTERI OG LADING	9
5.1.Signal om utladet batteri	9
5.2.Opplading av systemet	9
6. GARANTI	10
6.1.Garantiens dekning og gyldighet	10
6.2.Unntak og begrensninger i garantien	10
6.3.Fremgangsmåte ved eventuell reklamasjon.....	11
6.4.Produktidentifikasjon	11

1. VARSLER OG SIKKERHET

Produktet er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU (RED). Fullstendig samsvarserklæring kan lastes ned på følgende link: www.n-com.it

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig. Brosjyrene beskriver sikkerhetsreglene på en lett forståelig måte. Manglende overholdelse av disse reglene kan forårsake farlige situasjoner.

NB: produktet kan ikke brukes i offisielle og uoffisielle konkurranser, som motorsykkelfrace, løp og tilsvarende.

NB: installasjonen av N-Com systemet medfører en vektøkning på ca. 27g i forhold til vekten av hjelmen og det andre tilbehøret.

1.1. Trafikksikkerhet

Respekter alle lover som regulerer veitrafikken. Under kjøring bør hendene brukes til å styre kjøretøyet. Hver operasjon som skal utføres på N-Com-systemet bør skje mens kjøretøyet står stille.

Legg særlig merke til følgende:

- Respekten for gjeldende trafikkregler og sikker styring av motorsykkelen har absolutt prioritet i alle situasjoner.
- ESS-systemet er utstyrt med en nødbremselysfunksjon (ESS – Emergency Stop Signal). ESS-systemet kan IKKE anses som en erstatning til motorsykkelens stopp- og bremselys og skal ikke betraktes som tilstrekkelig for å varsle oppbremsingen.
- Forsikre deg om at bruken av nødbremselys (ESS – Emergency Stop Signal) ikke strider med gjeldende regelverk i landet du kjører i.

1.2. Bruk i sikre områder

- Ikke slå på N-Com-systemet når det er forbudt å bruke dem, eller når apparatet kan forårsake interferens eller farlige situasjoner.
- Slå av utstyret mens du fyller drivstoff. Ikke bruk N-Com-systemet på bensinstasjoner. Ikke bruk apparatet i nærheten av brennbare eller kjemiske produkter.
- Slå av utstyret i nærheten av eksplosive materialer.

1.3. Tiltent bruk

Bruk bare apparatet i normalposisjon, som beskrevet i produktdokumentasjonen. Ikke forsøk å demontere, ta på, eller modifisere noen av delene i N-Com-systemet.

Obs: feil installasjon av systemet i hjelmen kan endre de egenskapene til selve hjelmen og medføre fare. Installer N-Com systemet i henhold til anvisningen som ble gitt i beskrivelsen av produktet. Dersom man er i tvil om hvordan dette gjøres, bør man henvende seg til egen N-Com-forhandler.

1.4. Kvalifisert personale

Kun kvalifisert personale skal utføre tekniske inngrep på dette produktet. Ta alltid kontakt med godkjent leverandør dersom det oppstår funksjonssvikt. Hjelmen er et sikkerhetsprodukt.

1.5. Tilbehør og batterier

- Bruk kun batterier, batteriladere og tilbehør som er godkjent av Nolangroup for denne apparatmodellen.
- Bruk av andre typer enn de anbefalte kan være farlig, og medfører tap av enhver garanti.
- Ta kontakt med en av våre forhandlere for å få informasjon om tilgjengelig utstyr.
- Når strømkabelen fra tilleggsutstyr eller batteriladere skal frakobles, er det viktig at man holder og drar i selve kontakten, ikke i kabelen.
- Ikke bruk batteriene til annet enn foreskrevet formål.
- Bruk aldri batterilader eller batterier som er skadet.
- Ikke kortslutt batteriet.
- Oppbevar batteriet ved temperaturer mellom 0° / +45°C (lading); -10° / +55°C (i bruk).
- Brann- eller eksplosjonsfare: Ikke kast batteriene på flammer eller utsett dem for høye temperaturer!
- Ikke kast batteriene sammen med husholdningsavfall. Kasser batteriene i henhold til nasjonalt regelverk.
- Ikke ha på hjelmen mens batteriet lades.
- Hjelmen skal aldri etterlates innenfor rekkevidden til barn som ikke er under oppsyn. Dette er for å hindre at de kan få tak i batteriene, noe som kan forårsake alvorlige helseskader.

1.6. Kassering


Når komponentene skal fjernes fra hjelmen, følges instruksjonen i denne brosjyren og tilsvarende materiale for de andre delene av N-Com-systemet. Etter at systemet er fjernet, avhendes det i henhold til følgende retningslinjer:




- Merket som viser et overkrysset søppelspann betyr at produktet behandles som spesialavfall innen EU, og at det skal resirkuleres.
- Disse produktene skal ikke kastes i beholdere for udiffereensiert avfall.
- Korrekt avhending av foreldete apparater er med på å forebygge mulige, negative konsekvenser for menneskelig helse og miljø.
- Innad i EU skal forhandleren, i det vedkommende selger et nytt apparat, garantere kostnadsfritt mottak av det brukte apparatet så lenge som forholdet er én til én, altså at man tar imot ett apparat for hvert solgte apparat.
- For mer detaljert informasjon om avhending av foreldet utstyr, ta kontakt med kommunen, renholdsverket eller butikken hvor produktet ble kjøpt.

2. INNHOLDET I ESKEN


I N-Com ESS III-esken finner du:



ESS III-systemet

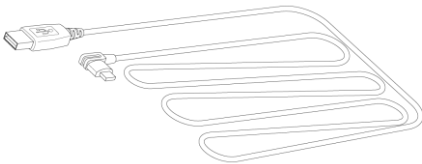

USB-C ledning



Hjelmadapterer (2x)

3. INSTALLERING INN I HJELM

Viktig: før du installerer N-Com-systemet, anbefales det å notere produktets ID-kode som er festet på enheten (se kap. 6.4).

- Velg den adaptoren som passer best til formen på hjelmen (Fig. 1).
- Fest ESS III-systemet til adaptoren (Fig. 2-3).
- Fjern den beskyttende filmen fra den dobbeltsidige teipen (Fig. 4).
- Lim ESS III-systemet på den fremre sentrale delen av hjelmen, slik det er vist på figuren (Fig. 5-6).




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5





Fig. 6


4. FUNKSJONER

Merknad: Før du tar N-Com-innretningen i bruk første gang, må batteriet lades fullstendig (minst 10 timer). For best mulig batteriyttelse anbefales det at de første ladingssyklusene fullføres uten avbrytelser. Senere er det også mulig å lade batteriet i kortere perioder. Det er best at ladingssyklusene fullføres uten avbrytelser når det er mulig.



Slå på	Trykk på «Funksjon»-knappen i ca. tre sekunder, til LED-lampen tennes. Hver gang du slår på systemet, er det i modus 1.
Slå av	Trykk på «Funksjon»-knappen i ca. tre sekunder, Når LED-lampen blinker fire ganger er systemet slått av.

ESS-systemet har en meny med 3 funksjonsmoduser: NØDBREMSELYS, PARKERINGSLYS, TÅKELYS. Trykk kort på funksjonstasten for å bla i menyen. For hvert tastetrykk går du til neste modus.

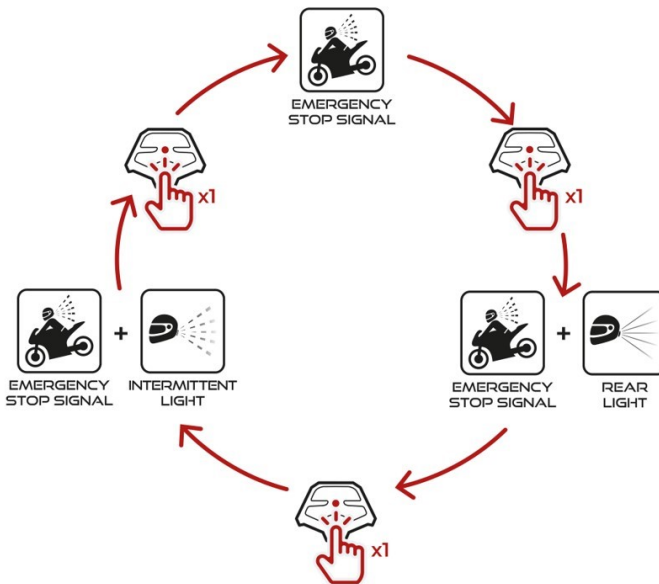

Merknad: Det anbefales å deaktivere nødbremselysfunksjonen på førerens hjelm hvis det også er en passasjer på motorsykkelen.

4.1. Auto On / Off Funksjon

Hvis hjelmen forblir stille i mer enn 60 sekunder, går systemet inn i "dyp søvn" -modus (det går inn i en sovende tilstand). Systemet aktiveres på nytt så snart en bevegelse påvises. Hvis systemet befinner seg i "deep sleep"-modus i mer enn 3 dager, slås det helt av. For å slå det på igjen vil det være nødvendig å trykke inn på-knappen.

4.2. Nødbremselys

ESS-systemet er utstyrt med et LED-system som gir støtte ved nødbremsing. Hvis en nødbremse blir foretatt, vil ESS-enhetens LED-lys blinke i noen sekunder.

Merknad: ESS-systemet er uavhengig av motosykkelenes bremsesystem fordi det leser av aksellereringen hjelmen utsettes for, på en uavhengig måte.

4.3. Parkeringslys

Parkeringslyset slår på de LED-ene til ESS-systemet, som alltid er tent under bruk.

Hvis nødbremselyset slås på under bremsingen, blinker alle LED-ene.

4.4. Tåkelys

Tåkelyset gir bedre sikt ved tåke eller begrenset sikt. Når denne modusen er valgt, tennes de LED-ene til ESS-systemet vekselvis.


Hvis nødbremselyset slås på under bremsingen, blinker alle LED-ene.

5. BATTERI OG LADING

5.1. Signal om utladet batteri

Når systemet er slått på varsler det brukeren om at batteriet nesten er utladet (LED-lysene begynner å blinke for å varsle om at det står i «Reserve»-status). Fra første tegn varselet er det en gjenværende driftstid på ca. 1 time. Advarselen gjentas hvert 10. minutt.

5.2. Opplading av systemet

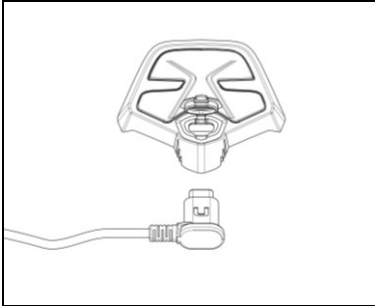

Bilde 7

For å lade, koble systemet til en lader eller en USB-kontakt med strømføring ved hjelp av den medfølgende USB/USB-C ledningen.

Ladingen foregår på følgende måte:

Ved å koble ESS III-systemet til batteriladeren blinker LED-lysene ca. hvert 10. sekund. Når batteriet er fulladet, slår ESS III-systemet seg av.

NB! Hvis du ikke planlegger å bruke N-Com-systemet i en lengre periode, må du lade enheten helt opp, før du setter den bort – f.eks. til vintersesongen.

NB! Hvis enheten ikke brukes på lang tid, må du utføre en full opplading på enheten minst en gang iløpet av 6 måneder for å unngå mulig skade på batteriet.

NB! Hvis N-Com-systemet er lagret i mer enn 6 måneder uten å være oppladet, kan det hende at enheten ikke slås på. I så fall må du lade N-Com-systemet på nytt i minst 24 timer (selv om den blå signaldioden ikke blinker), så prøv å slå på enheten igjen.

6. GARANTI

Med denne GARANTIBEKREFTELSE, garanterer Nolangroup kjøperen at produktet på kjøpstidspunktet, ikke har produksjons- eller materialfeil.

Vi ber kjøperen om å:

- Lese sikkerhets og bruksanvisningen.
- Gjøre seg kjent med vilkårene og garantibestemmelsene.
- **Ta vare på den originale kjøpskvitteringen.** Det vil være nødvendig å vise frem denne dersom skulle oppstå behov for reparasjoner som er dekket av garantien. I slike tilfeller må produktet leveres til forhandleren der det ble kjøpt.

6.1. Garantien dekning og gyldighet

Dersom det oppdages noen feil som dekkes av dette garantiserifikatet innenfor tidsrammen spesifisert på nettsiden (Support / Instruksjonsmanual) avhengig av hvilket land produktet ble kjøpt (datoen for kjøp indikert på kvitteringen er gjeldende), vil Nolangroup, gjennom sitt distribusjonsnettverk og etter å ha verifisert skaden, ta ansvar for å reparere eller erstatte det skadde produktet. Nolangroup vil skaffe alt materiale og arbeid som er nødvendig for å reparere den angitte skaden, med mindre skaden er forårsaket av et av elementene som er opplistet i neste avsnitt – «Unntak og begrensninger i garantien».

6.2. Unntak og begrensninger i garantien

Denne garantien dekker kun materielle feil og produksjonsfeil.

Nolangroup kan ikke holdes ansvarlig for feil ved produktet som helt eller delvis skyldes, blant annet, det følgende:

- Feil eller skader som har oppstått som følge av bruk utenom det vanlige.
- Skader som er oppstått som følge av upassende bruk som ikke er i overensstemmelse med det som er angitt i produktets bruks- og vedlikeholdsanvisning, som ble levert av Nolangroup.
- Skjedesløshet og normal slitasje på indre og ytre deler.
- Enhver skade som følger av en ulykke.
- Enhver form for endring eller inngrep som er gjort på hjelmen eller N-Com-systemet av tredjeparter.
- Bruk av tilbehør som ikke er kompatibelt med, og ikke godkjent av Nolangroup for den N-Com-modellen som er kjøpt.
- Bruksdeler som vurderes som utsatt for slitasje ved bruk, som for eksempel oppladbare batterier eller koblinger mellom N-Com systemet og andre enheter.
- Korrekt funksjon av kombinasjonen produkt/periferi når produktet er brukt sammen med tilbehør eller utstyr hvis kompatibilitet ikke er verifisert av Nolangroup.
- Alle spesifikke og individuelle situasjoner som måtte oppstå under dynamisk bruk av hjelmen, som for eksempel, komfortproblemer under kjøring, eller aerodynamisk piping eller forstyrrelser.

Nolangroup vil ikke under noen omstendighet kunne holdes ansvarlig for tilfældige skader eller skader som oppstår som en konsekvens (inkludert, uten noen som helst form for begrensning, personskader på én eller flere personer) av manglende overholdelse av forpliktelsene som følger av denne garantien, i tilknytning til Nolangroup-produkter.

6.3. Fremgangsmåte ved eventuell reklamasjon

Ved enhver form for reklamasjon under denne garantien, må kjøperen ta direkte kontakt med forhandleren hvor N-Com-systemet med den antatte feilen ble kjøpt, og fremvise både det aktuelle produktet og originalkvitteringen.

FØR MAN HENVENDER SEG TIL FORHANDLEREN ANBEFALER VI Å LESE BRUSKANVISNINGEN SOM FULGTE MED PRODUKTET, NØYE.

GARANTIE ER KUN GYLDIG FRA KJØPSDATO, OG I DEN PERIODEN SOM ER FORUTSETT I KJØPSLANDET - Se listen på nettsiden (Support / Instruksjonsmanual).

Anvendelse av garantien forlenger ikke selve garantiperioden. Det vil si at dersom produktet eller en av dets deler erstattes, vil det nye produktet eller den enkelte delen ikke medføre en egen garantiperiode, man må alltid ta utgangspunkt i kjøpsdatoen for originalproduktet.

Kun i tilfelle reparasjoner eller erstatning av elektroniske deler og dersom Nolangroup står for reparasjon eller erstatning av produktet, vil dette produktet ha en garantiperiode som tilsvarer den gjenværende garantiperioden for originalproduktet, eller på nitti (90) dager fra reparasjonsdato (den lengste perioden vil være den som gjelder).

Reparasjonen eller erstatningen kan også gjøres med deler som har tilsvarende funksjon. De delene eller produktene som er byttet inn, blir Nolangroup sin eiendom. **NOLANGROUP FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å ENDRE, UTEN FORVARSEL, FUNKSJONS-, KOMPATIBILITETS-, PROGRAMVARE-FUNKSJONER.**

Denne garantien har ingen innvirkning på kundens lovlige rettigheter under gjeldende nasjonal lovgivning, eller på forbrukerens rettigheter i forhold til selger slik det fremgår av kontrakten eller kjøps-/salgsdokument.

6.4. Produktidentifikasjon

N-Com produktene identifiseres med en kode som gjøre de mulig å spore og identifisere produktet. Identifiseringskoden (S/N) finnes på etiketten som er limt på N-Com-systemet.



WWW.N-COM.IT