



**ESS** |||

## SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

Tillykke med dit nye N-Com produkt.

Du bedes venligst grundigt at læse brugsanvisningerne igennem, før du anvender produktet.

Til yderligere informationer angående ESS III, kan du besøge webstedet [www.n-com.it](http://www.n-com.it)



MANUALS



TUTORIALS

---

### Indholdsfortegnelse

<b>1. ADVARSLER OG SIKKERHED .....</b>	<b>3</b>
1.1.Trafiksikkerhed .....	3
1.2.Tænd kun i sikre områder .....	3
1.3.Sådan bruges produktet rigtigt.....	3
1.4.Kvalificeret personale .....	3
1.5.Tilbehør og batterier .....	4
1.6.Skrotning.....	4
<b>2. PAKNINGENS INDHOLD.....</b>	<b>5</b>
<b>3. INSTALLATION I STYRTHJELMEN .....</b>	<b>6</b>
<b>4. FUNKTIONER .....</b>	<b>7</b>
4.1.Auto On / Off Funktion .....	8
4.2.Lys til nødbremsering.....	8
4.3.Positionslys.....	8
4.4.Lys til dårlig sigtbarhed.....	8
<b>5. BATTERI OG GENOPLADNING .....</b>	<b>9</b>
5.1.Signal for fladt batteri.....	9
5.2.Genopladning af systemet .....	9
<b>6. GARANTI .....</b>	<b>10</b>
6.1.Garantiens dækning og gyldighed.....	10
6.2.Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen.....	10
6.3.Fremgangsmåde for indsendelse af eventuelle reklamationer .....	11
6.4.Produktidentifikation .....	11

## 1. ADVARSLER OG SIKKERHED

Produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU (RED). Den fuldstændige overensstemmelseserklæring kan downloades på følgende link: [www.n-com.it](http://www.n-com.it)

**Læs omhyggeligt denne brugervejledning. Læs følgende enkle regler for korrekt brug. Overholdes disse regler ikke, kan der opstå farlige situationer.**

**Pas på:** Produktet må ikke bruges i forbindelse med officielle og uofficielle konkurrencer, i motorløb, på væddeløbsbaner og lignende.

**Pas på:** Installering af N-Com medfører en vægtforøgelse på cirka 27 gram udover vægten på styrhjelmens og andet udstyr.

### 1.1. Trafiksikkerhed

Overhold alle gældende love for kørsel og trafiksikkerhed. Under kørslen skal hænderne udelukkende bruges til at styre køretøjet. Hvad der end skal udføres på N-Com systemet, må det kun foretages, når køretøjet holder stille.

Herunder i særdeleshed:

- Overholdelse af færdselsloven og opmærksomhed på de nødvendige manøvrer for at styre motorcyklen har højeste prioritet.
- ESS-systemet er forsynet med funktionen Lys til nødbremsning (ESS – Emergency Stop Signal). Bemærk: ESS-systemet må IKKE anses som erstatning for motorcyklens stop- eller bremsnings signaler, og må derfor ikke regnes som en omfattende anordning til signalering af opbremsning.
- Kontrollér, at brug af funktionen Lys til nødbremsning (ESS – Emergency Stop Signal) er i overensstemmelse med de gældende normer i det land, hvor systemet anvendes.

### 1.2. Tænd kun i sikre områder

- Tænd ikke N-Com systemet på steder, hvor det er forbudt, eller hvor udstyret kan forårsage forstyrrelser eller farlige situationer.
- Sluk udstyret under påfyldning af brændstof. Brug ikke N-Com systemet under ophold ved benzintanken. Brug ikke udstyret i nærheden af brandfarlige materialer eller kemiske produkter.
- Sluk udstyret, hvis du befinder dig i nærheden af eksplosive materialer

### 1.3. Sådan bruges produktet rigtigt

Brug kun udstyret i normal indstilling, som beskrevet i produktinformationen. Forsøg ikke at skille det ad, foretage indgreb eller at ændre nogen del af N-Com systemet.

**Pas på:** En ukorrekt installation af systemet i hjelmen risikerer at ændre selve hjelmens karakteristika og medføre farlige forhold. Installer N-Com systemet i henhold til produktinformationen. I tvivlstilfælde, ret henvendelse til N-Com forhandleren.

### 1.4. Kvalificeret personale

Udelukkende kvalificeret personale må foretage indgreb på produktet i forbindelse med teknisk assistance. I tilfælde af funktionsfejl skal du altid henvende dig til din sædvanlige forhandler.

## 1.5. Tilbehør og batterier

- Brug udelukkende Nolangroup-godkendte batterityper, opladeudstyr og tilbehør til din produktmodel.
- Anvendelse af andre typer end de anviste kan være farlig og medfører bortfald af garantien.
- Henvend dig til din forhandler for en oversigt over tilgængeligt, godkendt udstyr.
- Når strømforsyningskablet tages ud af udstyr eller batteriopladeren, skal du altid holde og trække i stikket og ikke i selve kablet.
- Brug ikke batterierne til andre formål end de foreskrevne.
- Brug aldrig batteriopladeren eller batterierne, hvis de ser ud til at være beskadigede.
- Kortslut ikke batteriet.
- Opbevar batteriet ved en temperatur på mellem 0° / +45°C (Lader); -10° / +55°C (I brug).
- Fare for brand eller eksplosion: Kast aldrig batterier ind i ild og udsæt dem aldrig for høje temperaturer!
- Smid aldrig batterier væk sammen med almindeligt affald. Batterierne skal skrottes i overensstemmelse med de lokale forskrifter.
- Tag aldrig styrthjælmen på mens batteriet lades.
- Styrthjælmen må aldrig efterlades inden for rækkevidde af børn uden tilsyn, for at undgå at de kan få adgang til forsyningsbatterierne, som kan medføre alvorlige sundhedsskader.

## 1.6. Skrotning

Se anvisningerne i denne brugsanvisning samt i anvisningerne, der hører til andre dele af N-Com systemet, hvis systemet skal tages ud af styrthjælmen.


Når systemet er taget ud, skal det skrottes i overensstemmelse med følgende anvisninger:




- Piktogrammet, der viser en affaldsspand med et kryds over, betyder, at produktet inden for det Europæiske Fællesskab efter brug skal indsamles særskilt.
- Disse produkter må ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald.
- Korrekt skrotning af udtjente apparater bidrager til forebyggelse af forurening.
- I Europa-fællesskabets lande, er det forhandleren, der ved salg af det nye udstyr sikrer tilbagelevering uden omkostninger af det udbrugte udstyr på betingelse af, at det drejer sig om et tilbageleveret udstyr mod et solgt udstyr.
- For mere detaljerede oplysninger om skrotning af det udtjente apparat, kan du kontakte din kommune, dit lokale renovationsfirma eller den forretning, hvor du har købt produktet.

## 2. PAKNINGENS INDHOLD


De følgende dele findes i N-Com ESS III pakken:



**ESS III System**

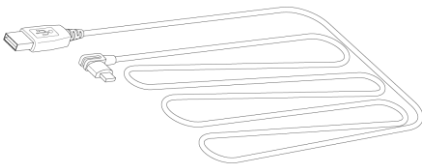

**USB C-ledning**



**Hjelmens adaptere (2x)**

### 3. INSTALLATION I STYRTHJELMEN

**Vigtigt:** Før N-Com systemet installeres, er det anbefalet at notere produktets identifikationskode, der sidder på selve systemet (jf. cap. 6.4).

- Vælg adapteren der bedst passer til hættens beskaffenhed på din model af hjelm (Fig. 1).
- ESS III systemet kobles til adapteren (Fig. 2-3).
- Fjern beskyttelsesfilmen på det selvklæbende bånd (Fig. 4).
- Klistr ESS III systemet på hjelmens bagerste centrale del, som vist på figuren (Fig. 5-6).




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5





Fig. 6

## 4. FUNKTIONER


**Bemærk:** Inden N-Com anordningen anvendes første gang, bør batteriet oplades fuldstændigt i mindst 10 timer. For at opnå bedste batteriydelse tilrådes det for de første opladninger at foretage komplette opladninger. Efter disse opladninger kan batteriet oplades i kortere perioder. Når det er muligt, er det dog bedst at foretage hele opladningsprocessen.



<b>Tænding</b>	Tryk på funktionstasten i ca. 3 sekunder indtil lysdioden tænder. Ved hver tænding, indstilles systemet i modalitet 1.
<b>Slukning</b>	Tryk på Funktionstasten i ca. 3 sekunder. Slukningen bekræftes med 4 blink af lysdioderne.

ESS-systemet er forsynet med en menu med 3 funktionsmåder: NØDBREMSNINGSLYS, POSITIONSLYS, LYS TIL DÅRLIG SIGTBARHED.

For at blade frem eller tilbage i funktionsmenuen, tryk kort på funktionstasten. For hvert tryk, går systemet over til den næste modalitet.

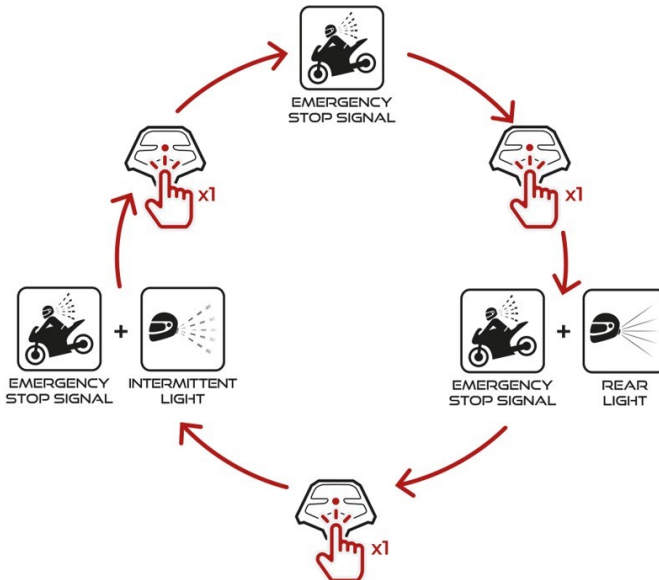

**Bemærk:** Det er tilrådet at afbryde funktionen for lys til nødbremssning på Pilot styrthjelm i det tilfælde der også er en passager på motorcyklen.

## 4.1. Auto On / Off Funktion

Hvis styrthjelmene ikke bevæges i mere end 60 sekunder, indkobler ESS-systemet "Deep sleep" funktionen (dvalestand). Systemet genoprettes fuldstændigt så snart en bevægelse opspores. Hvis systemet er i "deep sleep" modus i mere end 3 dage, slukkes det fuldstændigt. For at tænde igen for det, tryk på tændingstasten.

## 4.2. Lys til nødbremning

ESS-systemet er forsynet med et lysdiode system til hjælp for nødstopbremning. I tilfælde af nødstopbremning, blinker ESS lysdioderne i nogle sekunder.

**Bemærk:** ESS-systemet er uafhængigt i forhold til motorcyklens bremsesystem, da den aflæser selvstændigt accelerationen, som hjelmen er udsat for.

## 4.3. Positionslys

Positionsløset gør det muligt at aktivere de lysdioder på ESS-systemet, og de vedbliver altid tændt i løbet af brug.

Hvis nødbremningslyset aktiveres under opbremsning, blinker alle lysdioderne.

## 4.4. Lys til dårlig sigtbarhed

Lyset til dårlig sigtbarhed forbedrer sigtbarheden i tilfælde af tåge eller begrænset sigtbarhed. Når denne funktion vælges, tænder ESS-systemets lysdioder i blinkende modalitet.

Hvis nødbremningslyset tænder under en opbremsning, blinker alle lysdioderne.



## 5. BATTERI OG GENOPLADNING

### 5.1. Signal for fladt batteri

Systemet meddeler kunden under drift når batteriet er næsten fladt (lysdioderne begynder at blinke for at signalere "Reserve" tilstanden). Fra den første meddelelse er der ca. 1 times autonomi. Meddelelsen gentages hvert 10. minut.

### 5.2. Genopladning af systemet

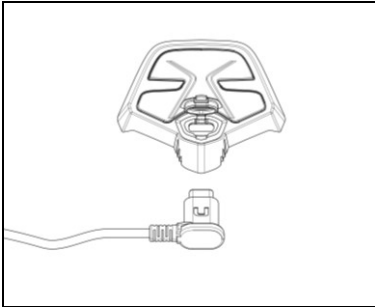


Fig. 7

Til genopladning, forbind systemet til en batterioplader eller til et USB-stik i ladning ved brug af det medfølgende USB/USB-C kabel.

Genopladningen udføres på følgende måde:

Ved at forbinde ESS III systemet til batteriopladeren, blinker lysdioderne hver 10 sekunder ca. Når batteriet er opladt, slukker ESS III systemet.

**Bemærk:** Hvis du i en længere periode ikke benytter dit N-Com system, skal du huske, at lade det helt op inden det bliver henlagt.

**Bemærk:** Ved henlæggelse i 6 måneder eller længere, er det vigtigt at få genopladet batteriet mindst hver 6. måned for at undgå skader på batteriet og dets levetid.

**Bemærk:** Hvis N-Com systemet henlægges i over 6 måneder, og der ikke har fundet en genopladning sted, vil enheden muligvis ikke kunne tænde. Sker dette skal N-Com systemet sættes til opladning i 24 timer, også selvom den led-pære stopper med at blinke – Herefter kan du forsøge at tænde dit N-Com system igen.

## 6. GARANTI

Med dette GARANTIBEVIS, garanterer Nolangroup køberen, at produktet, ved udlevering er fri for materiale- og/eller fabrikationsfejl.

*Du bedes:*

- Læse advarslerne til sikkerhed og korrekt brug.
- Henvise til garantiens krav og betingelser.
- **Opbevar den originale købskvittering.** Det er nødvendigt at fremvise den i tilfælde af reparationer foretaget i løbet af garantiperioden. I disse tilfælde skal produktet leveres til forhandleren der har solgt produktet.

### 6.1. Garantiens dækning og gyldighed

Hvis en defekt, der er omfattet af dette garantibevis, opdages inden for den periode, der er angivet i listen på hjemmesiden (Support / Brugsanvisninger) afhængigt af det land, hvor det blev købt (købsdatoen, der er angivet på kvitteringen, vil være gældende), sørger Nolangroup, gennem sit forhandlernet og efter at have kontrolleret fejlsens art, for at reparerer eller udskifte det defekte produkt. Nolangroup leverer alle materialer samt den rimelige arbejdstid, der er nødvendig for at afhjælpe den detekterede fejl, med mindre skaden skyldes en af emnerne, der er listet i det næste afsnit "Undtagelser og begrænsninger af garantidækningen".

### 6.2. Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen

Denne garanti dækker kun materiale- og fabrikationsfejl.

Nolangroup kan ikke holdes ansvarlig for produktfejl, der helt eller delvist er forårsaget af nogen anden grund, nævnt herunder men ikke begrænset til:

- Defekter eller skader som følge af, at produktet er anvendt under usædvanlige forhold.
- Skader forårsaget af forkert brug eller ikke i overensstemmelse med normal brug, som angivet i de af Nolangroup udleverede anvisninger til brug og vedligeholdelse af produktet.
- Skædeslæthed og normalt slid på indvendige og udvendige dele.
- Enhver skade som følge af et uheld.
- Enhver ændring eller indgreb foretaget på styrhjælmen eller på N-Com systemet, af brugeren eller af tredjemand.
- Brug af ikke kompatibelt ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Nolangroup for det erhvervede N-Com udstyr.
- Dele, som udsættes for følgerne af normal brug eller nedslidning, som f.eks. det genopladelige batteri og forbindelseskablerne mellem de forskellige N-Com systemer eller mellem N-Com systemerne og andet udstyr.
- Da systemet, der styrer mobiltelefonernes funktion, ikke leveres af Nolangroup, kan denne ikke holdes ansvarlig for funktion, tilgængelighed, dækning, serviceydelser eller produkttilbud for dette system.
- Den korrekte drift af sammensætningen produkt/ydre enhed, når produktet anvendes sammen med udstyr eller tilbehør, som Nolan ikke har været i stand til at fastsætte kompatibiliteten.
- Alle de specifikke og særlige situationer, der måtte opstå i forbindelse med dynamisk brug af styrhjælmen, som for eksempel komfortproblemer under kørslen eller aerodynamisk susen eller støj.

Nolangroup kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for ulykker eller følgeskader (inklusive og uden begrænsninger personskader) forårsaget af manglende opfyldelse af forpligtelserne i denne garanti vedrørende Nolangroup produkterne.

### **6.3. Fremgangsmåde for indsendelse af eventuelle reklamationer**

For indsendelse af en hvilken som helst reklamation, som er dækket af garantien, skal køberen henvende sig direkte til forhandleren, hvor N-Com systemet er købt, med information om hvilken fejl der er opstået, samt indlevere produktet og købskvitteringen og registreringsformularen udfyldt som beskrevet ovenfor.

FØR DU HENVENDER DIG TIL FORHANDLEREN, BØR DU OMHYGGELIGT GENNEMLÆSE DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING FOR PRODUKTET.

GARANTIENS GYLDIGHED STARTER UDELUKKENDE FRA PRODUKTETS KØBSDATO OG OPHØRER EFTER DEN FRIST SOM ER FORUDSET I DET LAND, HVOR UDSTYRET KØBES - Se listen på webstedet (Support / Brugsanvisninger).

Reparationer udført under garantidækning forlænger ikke perioden for garantidækningen. I tilfælde af udskiftning af produktet eller af en produkt del begynder der derfor ikke en ny garantiperiode dækkende det specifikke produkt eller produkt delen, hvorimod den oprindelige købsdato er den gældende.

I forbindelse med reparationer eller udskiftninger af elektroniske dele, hvor Nolangroup står for reparationen eller udskiftning af produktet, er dette produkt udelukkende dækket af en garantiperiode svarende til den oprindelige garantis resterende dækningsperiode eller halvfems (90) dage fra reparationsdatoen (hvor den længste periode betragtes som den gyldige).

Reparation eller udskiftning kan finde sted med reparerede dele med tilsvarende funktionsevne.

Udskiftede dele eller komponenter er Nolangroup's ejendom.

NOLANGROUP FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL PÅ ETHVERT TIDSPUNKT OG UDEN VARSEL AT ÆNDRE EGENSKABER, FUNKTIONSMÅDER, KOMPATIBILITET OG SOFTWARE.

Nærværende garanti har ingen indflydelse på kundens juridiske rettigheder under gældende national lov eller på forbrugers rettigheder overfor forhandleren.

### **6.4. Produktidentifikation**

N-Com produkterne identificeres ved brug af en kode, der muliggør produktets sporbarhed og identifikation. Identifikationskoden (S/N) er anført på klistermærket, der sidder på N-Com systemet.



[WWW.N-COM.IT](http://WWW.N-COM.IT)