



ESS |||

TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET

Kiitos, että ostit N-com-tuotteen.

Lue käyttöohjeet huolella ennen tuotteen käyttöä.

Jos haluat tietää enemmän ESS III-järjestelmästä, käy sivustolla www.n-com.it



MANUALS



TUTORIALS

Sisällysluettelo

1. KÄYTTÖ JA TURVALLISUUS	3
1.1.Tieturvallisuus.....	3
1.2.Turvallinen käyttöympäristö.....	3
1.3.Laitteen oikeaoppinen käyttö.....	3
1.4.Valtuutettu henkilökunta.....	3
1.5.Lisätarvikkeet ja akut.....	4
1.6.Hävitys.....	4
2. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	5
3. ASENNUS KYPÄRÄÄN	6
4. TOIMINNOT	7
4.1.On / Off Toiminto.....	8
4.2.Hätäjarrutusvilkut.....	8
4.3.Positiovalo.....	8
4.4.Heikon näkyvyyden valo.....	8
5. AKKUJALATAUS	9
5.1.Akun lataustarpeen merkkisignaali.....	9
5.2.Järjestelmän lataus.....	9
6. TAKUU	10
6.1.Takuun kattavuus ja voimassaolo.....	10
6.2.Takuun poissulkemiset ja rajoitukset.....	10
6.3.Korvausvaatimusmenettely.....	11
6.4.Tuotteen tunnistaminen.....	11

1. KÄYTTÖ JA TURVALLISUUS

Tuote vastaa direktiiviä 2014/53/EU (RED). Koko vaatimustenmukaisuusvakuutus on ladattavissa linkistä: www.n-com.it

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti. Ohjeiden laiminlyömisellä voi olla vaarallisia seurauksia.

Huomio: Tuotetta ei voi käyttää virallisissa eikä ei-virallisissa kilpailuissa, moottoripyöräradoilla tai vastaavissa paikoissa.

Huomio: N-Com järjestelmän asennus tuo 27 gramman lisäpainon kypärän ja muiden lisätarvikkeiden painon lisäksi.

1.1. Tieturvallisuus

Noudata kaikkia voimassaolevia tieliikennelakeja. Ajon aikana käsi tulee olla kiinni ohjaustangossa. N-Com-laitteeseen tehtävät toimenpiteet tulee tehdä ajoneuvon ollessa pysähdyksissä.

Erityisesti:

- Kaikissa tapauksissa tieliikennelakien noudattaminen ja tarvittavien ohjausliikkeiden suorittaminen ovat etusijalla.
- ESS järjestelmässä on hätäjarrutusvilkkut (ESS – Emergency Stop Signal). ESS-järjestelmä EI korvaa moottoripyörän pysäytys- tai jarrutussignaaleja, eikä siis riitä yksin osoittamaan jarrutustapahtumaa.
- Varmista, että hätäjarrutusvilkkujen (ESS – Emergency Stop Signal) käyttö ei ole voimassaolevan lainsäädännön vastaista siinä maassa, jossa matkustat.

1.2. Turvallinen käyttöympäristö

- Älä käynnistä N-Com-järjestelmää, kun sen käyttö on kielletty tai kun laite voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.
- Sammuta laitteet tankkauksen yhteydessä. Älä käytä N-Com-järjestelmää huoltoasemilla. Älä käytä laitetta kemikaalien tai palavien aineiden läheisyydessä.
- Sammuta laite räjähtävien materiaalien läheisyydessä.

1.3. Laitteen oikeaoppinen käyttö

Käytä laitetta vain normaalissa asennossa, käyttöohjeiden kuvauksen mukaisesti. Älä yritä purkaa tai muokata mitään N-Com-järjestelmän osaa.

Huomio: Kypärän virheellinen asennus saattaa muuttaa kypärän ominaisuuksia ja johtaa vaaratilanteisiin. Asenna N-Com-järjestelmä tuotteen ohjeissa kuvatulla tavalla. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä N-Com-jälleenmyyjään.

1.4. Valtuutettu henkilökunta

Vain valtuutettu henkilökunta voi korjata laitetta. Vian ilmetessä ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. Kypärä on turvalaite. Kypärän ja sen elektronisten osien väärinkäyttö on vaarallista ja johtaa takuun raukeamiseen.

1.5. Lisätarvikkeet ja akut

- Käytä vain Nolanin hyväksymiä lisälaitteita ja akkuja.
- Muun merkkisten laitteiden käyttö voi olla vaarallista ja johtaa takuun laukeamiseen.
- Lisätarvikkeiden hankintaa varten käänny jälleenmyyjän puoleen.
- Kun irrotat syöttökaapelin mistä tahansa lisälaitteesta tai laturista, tartu pistokkeeseen ja vedä siitä – älä vedä kaapelista.
- Älä käytä akkuja eri tarkoitukseen kuin mihin ne on tarkoitettu.
- Älä koskaan käytä viallisia akkulatureita tai akkuja.
- Älä vie akkuja oikosulkuun.
- Säilytä akkuja 0° / +45°C (Latautuu); -10° / +55°C (Käytössä) asteen lämpötilassa.
- Tulipalon tai räjähdyksen vaara: älä heitä akkuja tuleen tai altista sitä liian korkeille lämpötiloille!
- Älä heitä akkuja pois talousjätteiden mukana. Hävitä akut paikallisia säädöksiä noudattaen.
- Älä käytä kypärää akun latauksen aikana.
- Kypärää ei saa jättää lasten ulottuville ilman valvontaa, sillä akkujen käsitteleminen saattaa aiheuttaa vakavia terveydellisiä haittoja lapsille.

1.6. Hävitys


Irrottaaksesi N-Com-järjestelmän kypärästä noudata käyttöohjeita. Irrotuksen jälkeen noudata seuraavia hävitysohjeita:




- Rastittu keräyssäiliö tarkoittaa, että EU:n sisällä tuote kuuluu ongelmajätteisiin.
 - Tämän laitteen lisäksi säädöstä sovelletaan kaikkiin tällä merkillä merkittyihin lisäosiin. Älä hävitä näitä tuotteita sekajätteen seassa.
- Laitteiden oikeaoppinen hävitys estää mahdolliset negatiiviset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen.
 - Jälleenmyyjä takaa, että se ottaa käytetyn laitteen vastaan ilmaiseksi uuden laitteen toimitushetkellä Euroopan unionissa, kunhan kyseiset laitteet vastaavat toisiaan.
 - Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteys kuntaan, ongelmajätteiden hävityspalveluun tai liikkeeseen, josta tuote hankittiin.

2. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ


N-Comin ESS III – pakkaus sisältää:



ESS III -järjestelmä

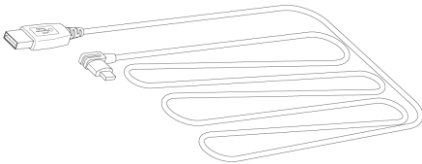

USB C kaapeli



Kypärän adapterit (2 kpl)

3. ASENNUS KYPÄRÄÄN

Tärkeää: Tuotteessa oleva tunnistekoodi tulee kopioida ennen N-Com-järjestelmän asentamista (ks. kappale 6.4).

- Valitse adapteri, joka soveltuu parhaiten oman kypärämallisi kuvun muotoon (kuva 1).
- Kiinnitä ESS III -järjestelmä adapteriin (kuva 2–3).
- Irrota suojakalvo kaksipuolisesta teipistä (kuva 4).
- Liimaa ESS III -järjestelmä kypärän taakse keskelle kuvassa näytetyllä tavalla (kuva 5–6).




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5





Fig. 6

4. TOIMINNOT


Huomio: Ennen kuin käytät N-Com-laitetta ensimmäistä kertaa, lataa akku täyteen (jätä lataukseen ainakin 10 tunniksi). Saadaksesi kaiken irti akun suorituskyvystä kannattaa ensimmäisten latauskertojen aikana suorittaa lataus kokonaisuudessaan loppuun. Seuraavilla kerroilla on mahdollista jättää akku lataukseen myös lyhyemmäksi ajaksi. On silti paras ladata akku aina kokonaisuudessaan täyteen.



Päällekytkentä	Pidä toimintonäppäintä painettuna noin 3 sekunnin ajan, kunnes led-valo syttyy. Järjestelmä siirtyy tilaan 1 jokaisen käynnistyksen yhteydessä.
Pois päältä kytkeä	Pidä toimintonäppäintä painettuna noin 3 sekuntia. Sammutus vahvistetaan led-valojen 4 vilkkumisella.

ESS-järjestelmään kuuluu valikko, jossa on kolme toimintatilaa: HÄTÄJARRUTUSVALO, POSITIOVALO, HEIKON NÄKYVYYDEN VALO.

Kun haluat vierittää toimintovalikkoa, paina lyhyesti toimintonäppäintä. Jokaisella painalluksella järjestelmä siirtyy seuraavaan tilaan.

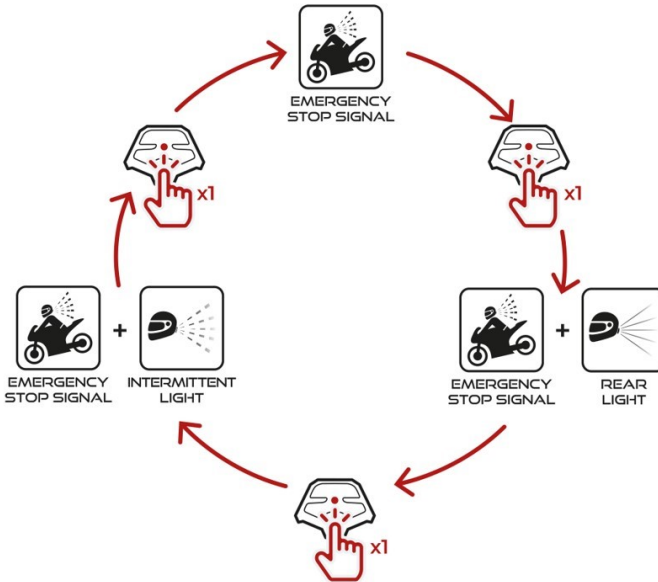

Huom.: Häätäjarrutusvilkkujen toiminto tulisi kytkeä pois päältä kuljettajan kypärästä, silloin kun moottoripyörässä on mukana myös matkustaja.

4.1. On / Off Toiminto

Jos kypärä pysyy paikoillaan kauemmin kuin 60 sekuntia, ESS-järjestelmä kytkee "deep sleep"-syväuni-tilan (kypärä menee virransäästötilaan). Järjestelmä palautuu virransäästötilasta heti kun liike käynnistyy uudelleen. Järjestelmä palautuu virransäästötilasta heti kun liike käynnistyy uudelleen. Jos järjestelmä pysyy syvässä lepotilassa yli 3 päivää, se sammuu kokonaan. Sen uudelleenkäynnistämiseksi täytyy painaa käynnistyspainiketta.

4.2. Häätäjarrutusvilkut

ESS-järjestelmässä on lisäksi häätäjarrutusta ilmaisevat LED-merkkivalot, jotka syttyvät äkkijarrutuksessa ja vilkkuvat muutaman sekunnin ajan.

Huomaa: ESS-järjestelmä on itsenäinen suhteessa moottoripyörän jarrutusjärjestelmään, sillä se lukee kypärään kohdistuvan kiihdytyksen automaattisesti.

4.3. Positiovalo

Positiovalon avulla voidaan ESS-järjestelmän LED-valot aktivoida ja pitää ne jatkuvasti päällä käytön aikana.

Kaikki LED-valot vilkkuvat, jos häätäjarrutusvalon toiminto aktivoituu jarrutuksen aikana.

4.4. Heikon näkyvyyden valo

Heikon näkyvyyden valon avulla voidaan olla paremmin näkyvissä sumussa tai muissa heikon näkyvyyden tilanteissa. Jos se aktivoidaan, ESS-järjestelmän LED-valot syttyvät vilkkuen.


Kaikki LED-valot vilkkuvat, jos häätäjarrutusvalon toiminto aktivoituu jarrutuksen aikana.

5. AKKUJALATAUS

5.1. Akun lataustarpeen merkkisignaali

Järjestelmä ilmoittaa käyttäjälle, kun akku on miltei tyhjä, toimintansa aikana (LED-valot alkavat vilkkua ilmoittaen, että akku on loppumassa). Ensimmäisen merkinannon jälkeen jäljellä on vielä noin 1 tunti. Ilmoitus annetaan 10 minuutin välein.

5.2. Järjestelmän lataus

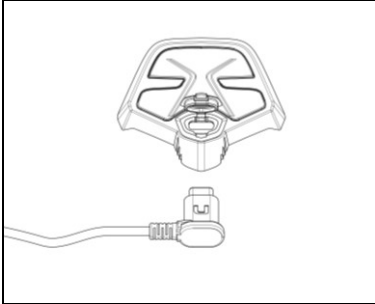

Kuva 7

Latausta varten liitä järjestelmä akkulaturiin tai virransyötössä olevaan USB-pistorasiaan mukana toimitettua USB/USB-C-kaapelia käyttämällä.

Lataus toimii seuraavasti:

Kun ESS III -järjestelmä liitetään akkulaturiin, LED-valot vilkkuvat noin 10 sekunnin välein. Kun akku on ladattu, ESS III -järjestelmä sammuu.

Huom: Jos et aio käyttää N-Com-järjestelmää pitkään aikaan, sinun pitää ladata laite täyteen varaukseen ennen varastointia.

Huom: Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa laite täyteen vähintään 6 kuukauden välein välttääksesi mahdollisia vaurioita akulle.

Huom: Jos N-Com-järjestelmää ei ole käytetty 6 kuukauteen ja akkua ei ole ladattu ollenkaan, laite ei välttämättä käynnisty; Tässä tapauksessa lataa N-Com-järjestelmää vähintään 24 tuntia (vaikka sinined LED ei vilkkuisi). Yritä käynnistää järjestelmä uudestaan latauksen jälkeen.

6. TAKUU

Tällä TAKUUTODISTUKSELLA Nolangroup takaa ostajalle, että tuotteessa ei ole valmistus- ja materiaalivikoja ostohetkellä.

Pyydämme sinua:

- Lukemaan turvallisuutta ja oikeaoppista käyttöä koskevat varoitukset.
- Tutustumaan takuehtoihin.
- **Säilytä alkuperäinen ostokuitti.** Kuitti tulee esittää takuukorjausten tapauksessa. Näissä tapauksissa tuote tulee toimittaa jälleenmyyjälle, jolta se oli ostettu.

6.1. Takuun kattavuus ja voimassaolo

Jos mikä tahansa vika, joka kuuluu tämän takuutodistuksen piiriin, havaitaan verkkosivulla olevan luettelon aikarajoissa (Tuki / Käyttöoppaat) sen maan perusteella, missä se ostettiin (kuitissa oleva ostopäivämäärä pätee), Nolangroup tarkistaa vian ja huolehtii oman jakeluverkostonsa välityksellä viallisen tuotteen korjauksesta tai vaihdosta. Nolangroup tarjoaa kaiken materiaalin ja työn, joita kohtuuden nimissä tarvitaan, korjatakseen ilmoitetun vian, ellei vikaan ole johtanut jokin syistä, jotka on lueteltu seuraavassa kappaleessa "Takuun poissulkemiset ja rajoitukset".

6.2. Takuun poissulkemiset ja rajoitukset

Tämä takuu kattaa vain materiaali- ja valmistusviiat.

Nolangroup ei ole vastuussa tuotteen vioista, jotka johtuvat kokonaan tai osittain mistä tahansa muusta syystä, mukaan lukien, näihin kuitenkin rajoittumatta:

- Viiat tai vahingot, jotka johtuvat siitä, että tuotetta on käytetty tavallisista poikkeavissa olosuhteissa.
- Vahingot, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, tai käytöstä, joka ei vastaa normaalia käyttöä Nolangroupin toimittamien tuotteen käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.
- Huolimattomuus ja sisäisten ja ulkoisten osien normaali kuluminen.
- Kaikenlaiset onnettomuuksista johtuvat vahingot.
- Käyttäjän tai kolmansien osapuolten tekemät kaikenlaiset kypärän tai N-Com-järjestelmän muutokset tai peukaloinnit.
- Sellaisten lisävarusteiden käyttö, joita Nolangroup ei ole hyväksynyt ostettua N-Com-laitemallia varten.
- Kuluvat osat, joiden katsotaan kuluvan tai heikentyvän. Tällaisia ovat esimerkiksi ladattava akku sekä liitäntäjohdot N-Com-järjestelmien ja muiden laitteiden välillä.
- Tuotteen/ohjelmlaitteen yhdistelmän oikeaoppinen toiminta, kun tuotetta käytetään yhdessä sellaisten lisävarusteiden ja laitteiden kanssa, joiden yhteensopivuutta Nolangroup ei ole tarkistanut.
- Kaikki erityiset ja yksilölliset tilanteet, joita voi ilmetä kypärän dynaamisen käytön aikana. Näitä voivat olla esimerkiksi mukavuutta koskevat ongelmat ajon aikana tai aerodynaamiset suhinat tai rahinat.

Nolangroupia ei voida missään tapauksessa pitää vastuussa vahingossa tapahtuvista tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien, näihin rajoittumatta, yhteen tai useaan henkilöön kohdistuvat vammat), joiden syynä on Nolangroupin tuotteita koskevan takuun velvollisuuksien laiminlyönti.

6.3. Korvausvaatimusmenettely

Tämän takuun piirissä olevien korvausvaatimusten esittämiseksi ostajan tulee ilmoittaa epäilystä viasta suoraan jälleenmyyjälle, jolta N-Com-järjestelmä oli ostettu. Hänen tulee myös toimittaa korvausvaatimuksen kohteena oleva tuote sekä kopio ostokuitista.

ENNEN JÄLLEENMYYJÄN PUOLEEN KÄÄNTYMISTÄ TUTUSTU HUOLELLISESTI TUOTTEEN LIITTEENÄ TOIMITETTUIHIN KÄYTTÖOHJEISIIN.

TAKUUN VOIMASSAOLO ALKAA AINOASTAAN OSTOPÄIVÄMÄÄRÄSTÄ JA PÄÄTTY Y OSTOMAALE ILMOITETTUNA PÄIVÄMÄÄRÄNÄ - katso luettelo verkkosivulta (Tuki / Käyttöopaat).

Takuaaikana tehdyt toimenpiteet eivät pidennä takuaikaa. Tuotteen tai sen osan vaihdon tapauksessa toimitettuun tuotteeseen tai yksittäiseen osaan, joka toimitettiin vaihdossa, ei sovelleta uutta takuaikaa, vaan se lasketaan edelleen alkuperäisen tuotteen ostopäivämäärän mukaan.

Ainoastaan elektronisten osien korjauksen tai vaihdon tapauksessa – mikäli Nolangroup huolehtii tuotteen korjauksesta tai vaihdosta – kyseiseen tuotteeseen sovelletaan takuaikaa, joka vastaa alkuperäisen takuun jäljellä olevaa aikaa tai yhdeksääkymmentä (90) päivää korjauspäivästä alkaen (huomioon otetaan pidempi ajanjakso).

Korjaus tai vaihto voidaan tehdä myös korjatuilla osilla, joilla on vastaavat ominaisuudet. Vaihdetut osat tai komponentit ovat Nolangroupin omaisuutta.

NOLANGROUP PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN TOIMINTOJEN, OMINAISUUKSIEN, YHTEENSOPIVUUDEN TAI OHJELMISTON MUUTTAMISEEN MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOILMOITUSTA.

Tämä takuu ei vaikuta asiakkaan lakisääteisiin oikeuksiin voimassa olevan kansallisen lainsäädännön puitteissa eikä osto-/myyntisopimuksessa määritettyihin kuluttajan oikeuksiin suhteessa jälleenmyyjään.

6.4. Tuotteen tunnistaminen

N-Com-tuotteet tunnistetaan koodilla, jonka avulla tuote voidaan jäljittää ja tunnistaa.

Tunnistekoodi (S/N) on kerrottu N-Com-järjestelmään kiinnitetyssä tarrassa.



WWW.N-COM.IT