



ESS |||

SEGURANÇA E INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Agradecemos-lhe por ter adquirido um produto N-Com.

Leia com muita atenção as instruções de utilização antes de utilizar o produto.

Para saber mais sobre o ESS III, aceda ao sítio web www.n-com.it



MANUALS



TUTORIALS

Sumário

1. ADVERTÊNCIA E SEGURANÇA.....	3
1.1.Segurança na estrada	3
1.2.Ligação do sistema em ambiente seguro	3
1.3.Utilização correta	3
1.4.Profissional qualificado	3
1.5.Acessórios e baterias	4
1.6.Descarte	4
2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM	5
3. INSTALAÇÃO DO SISTEMA.....	6
4. FUNÇÕES	7
4.1.Função Auto On / Off	8
4.2.Luzes de travagem de emergência.....	8
4.3.Luz de posição	8
4.4.Luz para baixa visibilidade	8
5. BATERIA E RECARREGAMENTO.....	9
5.1.Sinal de bateria carregada.....	9
5.2.Recarregar o sistema.....	9
6. GARANTIA.....	10
6.1.Cobertura da garantia e validade	10
6.2.Exclusões e limitações da cobertura	10
6.3.Procedimento para o envio de reclamações.....	10
6.4.Identificação do produto	11

1. ADVERTÊNCIA E SEGURANÇA

Produto em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE (RED). Declaração completa de conformidade que pode ser descarregada em: www.n-com.it

Leia atentamente o presente manual de instruções. Leia abaixo as normas básicas. A violação de tais normas pode causar situações de perigo.

Atenção: o produto não pode ser utilizado em competições oficiais e não oficiais, motódromos, circuitos, pistas e similares.

Atenção: a instalação do sistema N-Com comporta um aumento de peso de cerca 27 g que se juntará ao peso do capacete e dos demais acessórios.

1.1. Segurança na estrada

Respeite sempre às regras de trânsito em vigor. Enquanto conduzir a moto, as suas mãos devem estar sempre ocupadas com a condução do veículo. Todas as operações com o sistema N-Com têm de ser feitas com o veículo parado.

Em particular:

- Respeite sempre as regras de trânsito e não se esqueça que a condução da moto deverá ter sempre prioridade em relação a qualquer outro tipo de ação enquanto estiver conduzindo.
- O sistema ESS está dotado da função Luzes de Travagem de Emergência (ESS - Emergency Stop Signal). O sistema ESS NÃO deve considerar-se como substituição dos sinais de stop ou travagem da moto e não deve por isso considerar-se como suficiente para a sinalização da travagem.
- Assegure-se de que a utilização da função Luzes de Travagem de Emergência (ESS - Emergency Stop Signal) não esteja em contravenção das normativas vigentes no país onde estiver a viajar.

1.2. Ligação do sistema em ambiente seguro

- Não ligue o sistema N-Com quando a sua utilização for proibida ou quando o aparelho causar interferência ou ainda situações de perigo.
- Desligue-o durante o reabastecimento de combustível. Não utilize o sistema N-Com nos Postos & Conveniências. Não utilize o dispositivo perto de materiais combustíveis ou de produtos químicos.
- Desligue-o quando estiver próximo de materiais explosivos.

1.3. Utilização correta

Utilize o dispositivo somente na posição correta, tal como descrito na documentação do produto. Não desmonte, viole ou modifique quaisquer partes do sistema N-Com.

Atenção: a instalação incorreta do sistema no capacete pode alterar as características do próprio capacete, criando condições perigosas. Instale o sistema N-Com de acordo com as instruções fornecidas na documentação do produto. Em caso de dúvida, contate um revendedor N-Com.

1.4. Profissional qualificado

Somente um profissional qualificado pode efetuar intervenções de assistência técnica neste produto. Em caso de mau funcionamento, contate sempre o seu revendedor.

1.5. Acessórios e baterias

- Utilize exclusivamente o tipo de bateria, carregador de baterias e acessórios aprovados pela Nolangroup para cada modelo específico.
- A utilização de tipos de bateria diferentes dos recomendados pode ser perigosa, além de anular a garantia. Para conhecer os acessórios aprovados disponíveis, contate o seu revendedor.
- Quando ligar o cabo de alimentação de qualquer acessório ou o carregador de bateria, é necessário segurar e puxar o conector, não o cabo.
- Não utilize as baterias para fins que não sejam aqueles prescritos.
- Nunca utilize carregadores de baterias ou baterias que estejam danificados.
- Não cause um curto-circuito na bateria.
- Mantenha a bateria a uma temperatura entre 0°/+45°C (carregando): -10°/+55°C (em utilização).
- Perigo de incêndio ou explosão: não jogue as baterias no fogo ou exponha-as a altas temperaturas!
- Não coloque as baterias junto aos resíduos domésticos. Elimine as baterias respeitando as normativas locais.
- Não utilize o capacete quando a bateria estiver em carga.
- O capacete nunca deve ser deixado ao alcance de crianças sem a companhia de um adulto, para evitar que o eventual acesso às baterias de alimentação possa provocar graves danos à saúde.

1.6. Descarte


Para remover o sistema do capacete, leia o presente manual de instruções e aqueles relativos a outras partes do sistema N-Com. Após ter removido o sistema, descarte-o de acordo com as seguintes indicações:




- A presença de um coletor com rodas barrado indica que, no âmbito da União Europeia, o produto está sujeito à coleta especial ao fim de sua vida útil.
- Não descarte estes produtos juntamente com os resíduos urbanos indiferenciados.
- O correto descarte dos aparelhos obsoletos contribui na prevenção contra possíveis consequências negativas à saúde humana e ao meio ambiente.
- Nos países da União Europeia, o revendedor, durante a comercialização do novo equipamento, garante a recolha sem custos do equipamento usado, desde que sejam equivalentes individualmente.
- Para informações mais detalhadas sobre o descarte de aparelhos obsoletos, contate os serviços municipais, um serviço de descarte de detritos ou a loja onde foi comprado o produto.

2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM


A embalagem N-Com ESS III contém:



Sistema ESS III

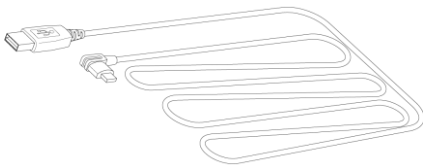

Cabo USB C



Adaptadores capacete (2x)

3. INSTALAÇÃO DO SISTEMA

Importante: antes de instalar o sistema N-Com, é aconselhável tomar nota do código identificador do produto aplicado no mesmo (ver cap. 6.4).

- Selecionar o adaptador mais adequado para o formato da calota do seu modelo de capacete (Fig. 1).
- Ligar o sistema ESS III ao adaptador (Fig. 2-3).
- Remover a película protetora da fita adesiva (Fig. 4).
- Colar o sistema ESS III na parte central posterior do capacete, como mostrado na figura (Fig. 5-6).




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5





Fig. 6

4. FUNÇÕES


Nota: Antes de utilizar o dispositivo N-Com pela primeira vez, carregar completamente a bateria, pelo menos por 10 horas. Para obter a máxima potência da bateria, é aconselhável, nas primeiras recargas, ciclos de recarga completos. Posteriormente, será possível recarregar a bateria por períodos mais breves. Sempre que possível, efetuar o ciclo completo de recarga.



Ligar	Pressionar a tecla Função por cerca de 3 segundos até que o led se acenda. Cada vez que você pressiona, o sistema é colocado no modo 1.
Desligar	Pressionar a tecla Função por cerca de 3 segundos. O desligamento é confirmado por 4 lampejos os LED.

O sistema ESS dispõe de um menu com 3 modalidades de funcionamento: LUZ DE FRENAGEM DE EMERGÊNCIA, LUZ DE POSIÇÃO, LUZ PARA BAIXA VISIBILIDADE.

Para percorrer o menu de funções, pressionar brevemente a tecla Função. Cada vez que você pressiona, o sistema se move para o modo seguinte.

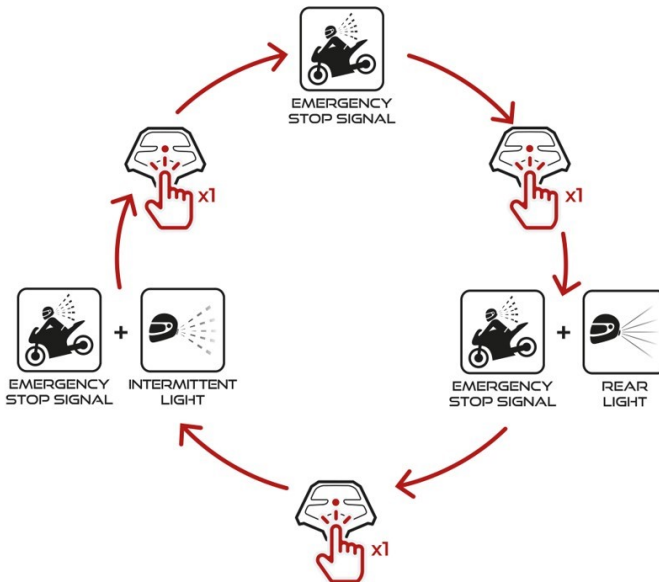

Nota: Aconselha-se desativar a função de Luzes de travagem de emergência no capacete do piloto no caso de na moto seguir também um passageiro.

4.1. Função Auto On / Off

Se o capacete ficar imóvel por mais de 60 segundos, o sistema entra no modo "deep sleep" (adormecimento). O sistema reativa-se completamente assim que deteta um movimento.

Se o sistema se encontrar no modo "deep sleep" durante mais de 3 dias, desliga-se completamente. Para voltar a ligá-lo será necessário premir o botão de ligar.

4.2. Luzes de travagem de emergência

O sistema ESS5 está dotado de um sistema LED de auxílio de travagem de emergência. No caso de uma travagem de emergência, os LEDs do ESS piscam por alguns segundos.

Nota: O sistema ESS é independente do sistema de travagem da moto, porque lê de forma autónoma a aceleração experimentada pelo capacete.

4.3. Luz de posição

A luz de posição permite ativar os LED do sistema ESS, mantendo-os sempre acesos durante o uso.

Se durante uma frenagem a função de luz de frenagem de emergência é ativada, todos os led irão piscar.

4.4. Luz para baixa visibilidade

A luz para baixa visibilidade permite que você seja mais visível nas situações de nevoeiro ou visibilidade limitada. Se selecionada, os LED do sistema ESS irão se acender em modo intermitente.

Se durante uma frenagem a função de luz de frenagem de emergência é ativada, todos os led irão piscar.

5. BATERIA E RECARREGAMENTO

5.1. Sinal de bateria carregada

Durante o funcionamento, o sistema avisará o utilizador quando a bateria estiver quase descarregada (os LEDs começam a piscar para indicar o estado de "Reserva"). A partir do primeiro aviso, tem uma autonomia de cerca de uma hora. O aviso é repetido a cada 10 minutos.

5.2. Recarregar o sistema

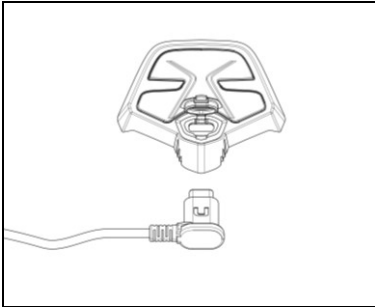


Fig. 7

Para o carregamento, ligar o sistema a um carregador de bateria ou uma tomada USB energizada, utilizando o cabo USB/USB-C fornecido.

O funcionamento da carga dar-se-á do seguinte modo:

Ao ligar o sistema ESS III ao carregador de bateria, os LEDs piscam a cada 10 segundos. Quando a bateria estiver carregada, o sistema ESS III apaga.

PS.: Se prevê não utilizar o sistema N-Com por um longo período de tempo, deverá recarregar completamente o dispositivo antes de armazená-lo.

PS.: Se o dispositivo não for utilizado por um longo período de tempo, realize um ciclo de recarga completo do dispositivo, pelo menos, uma vez a cada 6 meses para evitar possíveis danos à bateria.

PS.: Caso o sistema N-Com seja deixado por mais de 6 meses sem ser recarregado, o dispositivo poderá não ligar; neste caso, recarregue o sistema N-Com por pelo menos 24 horas (mesmo que o LED de sinalização não esteja piscando) e tente voltar a ligar o dispositivo.

6. GARANTIA

Com o presente CERTIFICADO DE GARANTIA, a Nolangroup garante ao comprador que o produto, durante a compra, não apresenta defeitos de materiais e de fabricação.

Recomendamos:

- Ler os avisos para a segurança e utilização correta.
- Rever os termos e as condições da garantia.
- **Manter o recibo de compra original.** É necessário mostrá-lo em casos de reparações sob garantia. Nesses casos, o produto deve ser enviado ao revendedor onde a compra foi feita.

6.1. Cobertura da garantia e validade

Se algum defeito coberto por este certificado de garantia for detetado dentro do prazo estipulado na lista mostrada no sítio web (Suporte/Manuais de instruções), de acordo com o país em que foi adquirido (será válida a data de compra indicada no recibo), a Nolangroup irá, através de sua rede de distribuição e após um controlo do defeito, reparar ou substituir o produto defeituoso. A Nolangroup fornecerá todo o material e o trabalho necessário para resolver o defeito, exceto se o dano for causado por um dos itens listados no parágrafo seguinte “Exclusões e limitações da cobertura”.

6.2. Exclusões e limitações da cobertura

A presente garantia cobre somente os defeitos de materiais e de fabricação.

A Nolangroup não pode ser responsabilizada por defeitos do produto atribuíveis, no todo ou em parte, a qualquer outra causa, incluindo, entre outros:

- Defeitos ou danos resultantes da utilização do produto em condições diferentes das habituais.
- Danos causados pela utilização inadequada e não em conformidade com a operação normal, de acordo com as instruções de utilização e manutenção do produto fornecidas pela Nolangroup.
- Negligência e desgaste normal das peças internas e externas.
- Danos causados por acidentes.
- Qualquer modificação ou adulteração feita pelo utilizador ou por terceiros no capacete ou no sistema N-Com.
- Utilização de acessórios não compatíveis e não aprovados pela Nolangroup para o modelo de equipamento N-Com comprado.
- Peças consumíveis consideradas sujeitas a desgaste, como, por exemplo, a bateria recarregável e os cabos de ligação entre os sistemas N-Com e outros equipamentos.
- A correta operação da combinação produto/periférico, quando o produto é utilizado junto com acessórios ou equipamentos para os quais a Nolangroup não verificou a compatibilidade.
- Todas as situações específicas e subjetivas que podem surgir na utilização dinâmica do capacete, como, por exemplo, problemas de conforto durante a condução ou ruídos aerodinâmicos.

Em nenhum caso, a Nolangroup não pode ser responsabilizada por danos acidentais ou consequentes (incluindo, sem limitação, danos a uma pessoa) resultantes do não cumprimento das obrigações decorrentes desta garantia em relação aos produtos Nolangroup.

6.3. Procedimento para o envio de reclamações

Para enviar reclamações cobertas por esta garantia, o comprador deve notificar diretamente ao revendedor, onde o sistema N-Com foi comprado, o suposto defeito encontrado, apresentando simultaneamente o produto objeto da reclamação e uma cópia do recibo.

ANTES DE CONTATAR O REVENDEDOR, RECOMENDAMOS LER CUIDADOSAMENTE AS INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO QUE ACOMPANHAM O PRODUTO.

A VALIDADE DA GARANTIA É EFICAZ EXCLUSIVAMENTE A CONTAR DA DATA DE COMPRA ATÉ O PERÍODO PREVISTO PARA O PAÍS DE COMPRA - consulte a lista mostrada no sítio web (Suporte/Manuais de instruções).

O serviço feito sob a garantia não estende o período de validade da mesma. Portanto, em caso de substituição do produto ou de um de seus componentes, não se aplica um novo período de garantia, mas deve ser levada em consideração a data de compra do produto original.

Exclusivamente para reparações ou substituições de componentes eletrônicos, se a Nolangroup reparar ou substituir o produto, esse terá um período de garantia igual ao resto da garantia original ou de noventa (90) dias a contar da data da reparação (é levado em consideração o período mais longo).

Reparações ou substituições também poderão ser feitas através de componentes regenerados com funções semelhantes. As peças ou componentes substituídos se tornarão propriedade da Nolangroup.

EM QUALQUER MOMENTO E SEM AVISO PRÉVIO, A NOLANGROUP PODE MODIFICAR CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS COM A FUNCIONALIDADE, COMPATIBILIDADE E SOFTWARE.

A presente garantia não afeta os direitos legais do cliente sob a jurisdição nacional atual e os direitos do consumidor em relação ao revendedor estabelecidos no contrato de compra/venda.

6.4. Identificação do produto

Os produtos N-Com são identificados através de um código que permite sua rastreabilidade e identificação.

O código de identificação (S/N) é mostrado na etiqueta adesiva aplicada ao sistema N-Com.



WWW.N-COM.IT